



## MURO-STYLE

### design avtrekksvifter for bad/våtrom

**MURO-STYLE** representerer en moderne designriktig vifteserie for bad og øvrige rom. Den slanke fronten kan leveres i lakkert krom eller stålfarget utførelse for tilpasning til øvrige armaturer og installasjoner i rommet.

Serien leveres i tre størrelser Ø100/120/150mm for tilpasning til romstørrelse, og med et bredt utvalg av styringsmuligheter.

*Muro-Style* er utført for montering i **baderommets sone 1** når installert i hht gjeldende installasjonsforskrifter.

Alle modellene har robuste og tette tilbakslagspjeld og driftsikre kulelagermotorer for varig drift.

**Muro-Style (standard)** er grunnmodellen for automatisk drift med rommets belysning, separat bryter eller annen egnet styringsenhet.

**Muro-Style B** har innebygget 1-polet snortrekkbryter for enkel betjening av start/stopp. Praktisk løsning der viften kobles til rommets belysning.

**Muro-Style T** har innebygget timer for forsinket ettergange som styres med rommets belysning, eller av egen ekstern bryter. Funksjonen krever en 3-leder kabel fremført mellom bryter og vifte. Ettergangstiden kan stilles i området 3-25 min. med stilleskrue under dekselet.



*Robust og funksjonelt spjeld med god tetting er standard på alle modellene*

**Muro-Style MHT** har en innebygget fuktføler som automatisk starter og stopper viften etter fuktnivå i rommet. Ønsket fuktnivå (40-90%RF) kan enkelt stilles med stilleskrue i viftens front. Viften har også en integrert timer for overstyring og forsinket ettergange som kan styres av en ekstern bryter. Dette krever en 3-leder kabel fremført mellom bryter og vifte. Ettergangstiden kan stilles i området 3-25 min. med stilleskrue under dekselet.



*De fuktstyrte modellene har justeringskrue i front for enkel innstilling av fuktnivå.*

**Muro-Style MHY** har en smart innebygget fuktføler som automatisk starter, stopper og regulerer viftens hastighet etter fuktnivå i rommet. Viften starter på lav hastighet ved innstilt fuktnivå, og øker kapasiteten ved stigende fuktnivå i rommet. **Dette gir en støysvak og økonomisk drift.** Ønsket fuktnivå (40-90%RF) kan enkelt stilles med stilleskrue i viftens front. Viften har også en integrert timer for overstyring og forsinket ettergange som kan styres av en ekstern bryter. Dette krever en 3-leder kabel fremført mellom bryter og vifte. Ettergangstiden er satt fast til 10 min.

**Muro-Style DS** har innebygget 2-hastighets regulator. Denne modellen benyttes for kontinuerlig **støysvakt grunnavtrekk** på lav hastighet. Ved behov for kraftigere ventilering, aktiveres fullhastighet av en ekstern bryter. Funksjonen krever en 3-leder kabel fremført mellom bryter og vifte.

**Muro-Style PIR** er modellen med innebygget bevegelsesensor som automatisk starter viften ved tilstedeværelse i rommet. En integrert timer sørger for forsinket ettergange som sikrer god etterventilering av rommet. Ettergangstiden kan stilles i området 3-25 min. med stilleskrue under dekselet.

Til viftene (ikke PIR versjonene) kan det leveres alternative fronter lakkert i blank krom eller børstet stålfarge som gir viftene et nytt stilfullt og helt annerledes utseende for det moderne bad.




Krom lakkfarge



Børstet stål lakkfarge

Alle **Muro-Style** modellene kan monteres i både vegg og tak, men på MHY og DS versjonene bør spjeldet fjernes (pga. lavhastighet) ved montering i tak.

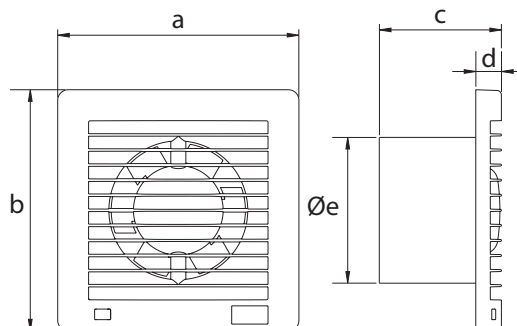

Type	Kapasitet i m <sup>3</sup> /t frittblåsende	Maks trykk i Pa	Støynivå L <sub>WA</sub> dB(A), 3m	Effekt i W	Isolasjonsklasse	Beskyttelsesgrad	Mål A i mm	Mål B i mm	Mål C i mm	Mål D i mm	Mål ØE i mm	Vekt i kg
MURO-STYLE 100	95	40	31,4	14	II	IP x4	160	160	95	17	98,2	0,45
MURO-STYLE 120	165	54	36,7	15	II	IP x4	180	180	101	18	119	0,66
MURO-STYLE 150	295	71	43,9	25	II	IP x4	200	200	119	22	149	1,04

Type	El.nummer	Fjærbelastet vingspjeld	Kulelagret longlife motor	Standard, for ekstern bryter eller styring	Innebygget 1-pol snorbryter	Timer med 3-25 min utkoblingsforsinkelse	Timer med 10 min utkoblingsforsinkelse	Hygrostat 40-90 % RF justerbar fra front	Fukstøyr/progressiv hastighetsregulering	2-hastighet styring for ekstern bryter	Bevegelsesføler PIR (infrarød detektor)	Tillegg frontdeksel i krom farge (lakk)	Tillegg frontdeksel i børstet stålfarge (lakk)
MURO-STYLE 100	4911140	✓	✓	✓								✗	✗
MURO-STYLE 120	4911141	✓	✓	✓								✗	✗
MURO-STYLE 150	4911142	✓	✓	✓								✗	✗
MURO-STYLE 100 B	4911157	✓	✓		✓							✗	✗
MURO-STYLE 120 B	4911158	✓	✓		✓							✗	✗
MURO-STYLE 150 B	4911159	✓	✓		✓							✗	✗
MURO-STYLE 100 T	4911163	✓	✓			✓						✗	✗
MURO-STYLE 120 T	4911164	✓	✓			✓						✗	✗
MURO-STYLE 150 T	4911165	✓	✓			✓						✗	✗
MURO-STYLE 100 MHT	4911145	✓	✓			✓ <sup>1</sup>		✓				✗	✗
MURO-STYLE 120 MHT	4911146	✓	✓			✓ <sup>1</sup>		✓				✗	✗
MURO-STYLE 150 MHT	4911147	✓	✓			✓ <sup>1</sup>		✓				✗	✗
MURO-STYLE 100 MHY	4911160	✓	✓				✓ <sup>1</sup>	✓	✓			✗	✗
MURO-STYLE 120 MHY	4911161	✓	✓				✓ <sup>1</sup>	✓	✓			✗	✗
MURO-STYLE 150 MHY	4911162	✓	✓				✓ <sup>1</sup>	✓	✓			✗	✗
MURO-STYLE 100 DS	4911166	✓	✓							✓		✗	✗
MURO-STYLE 120 DS	4911167	✓	✓							✓		✗	✗
MURO-STYLE 150 DS	4911168	✓	✓							✓		✗	✗
MURO-STYLE 100 PIR	4911148	✓	✓			✓					✓		
MURO-STYLE 120 PIR	4911149	✓	✓			✓					✓		
MURO-STYLE 150 PIR	4911150	✓	✓			✓					✓		

✓ inkludert ✗ tilleggsutstyr <sup>1</sup> koblingsvalg