

# PRODUKT DATABLAD

## LN COMP SWITCH 300 4 W 3000 K

LINEAR COMPACT SWITCH | Compact enkel eller lysstripe armatur med bryter



### BRUKSOMRÅDER

- Direkte erstatning for armaturer med lysrør
- Innendørsbruk
- Korridorer, inngangsområder, trapperom, stuer, kjellere
- Aksentbelysning
- Offentlige områder
- Hvelvingsbelysning
- Hyller, integrering i møbler eller montering under skap
- Sømløs linear belysning

### PRODUKTFORDELER

- Kompakte dimensjoner
- Krever lite plass takket være kompakte mål
- Sømløs tilkobling av inntil ti armaturer på rad
- Praktisk bryter montert direkte på armaturen
- Lite flimmer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr
- Fleksibel installasjon i to ulike vinkler med to ulike monteringsalternativer
- Fleksibel bruk takket være en rekke tilgjengelige lengder, fra 300 til 1200 mm
- Vinklet tilkobling av medfølgende kabel er mulig

### PRODUKTEGENSKAPER

- Innebygd bryter
- Inntil ti armaturer kan kobles sammen
- Gjennomskinnelige endehetter
- Det finnes modeller med lysstrøm 400–1500 lm



- Det finnes fire i forskjellige lengder
- Glødetråd-test i henhold til IEC 695-2-1: 850 °C

## TEKNISK DATA

### Elektriske data

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Nominell effekt        | 4,00 W                |
| Driftsmodus            | Integrated LED driver |
| Nominell spenning      | 220...240 V           |
| Effektfaktor $\lambda$ | >0,5                  |
| Nettfrekvensen         | 50/60 Hz              |

### Luminaire control gear data

|               |       |
|---------------|-------|
| Ouput current | 50 mA |
|---------------|-------|

### Photometrical data

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Fargetemperatur                  | 3000 K              |
| Lysstrøm                         | 400 lm              |
| Lysutbytte                       | 100 lm/W            |
| Standardavvik av fargeavstemning | <5 sdc <sub>m</sub> |
| Lysfarge (betegnelse)            | Warm White          |
| Fargegjengivelsesindeks Ra       | >80                 |
| Lyskildens virkeevne i armatur   | 100 lm/W            |

### Lystekniske data

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Utstrålingsvinkel | 140 ° |
|-------------------|-------|

### Mål og vekt



|        |          |
|--------|----------|
| Lengde | 313,0 mm |
| Bredde | 28,0 mm  |
| Høyde  | 36,0 mm  |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Produktvekt</b> | 119,00 g |
|--------------------|----------|

## Farger og materialer

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>Materiale</b>          | Polycarbonate (PC) |
| <b>Farge på deksel</b>    | White              |
| <b>Produktfarge</b>       | White              |
| <b>Kapslingsmateriale</b> | Polycarbonate (PC) |

## Temperatures &amp; operating conditions

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>Omgivelsestemperatur-område</b> | -20...40 °C |
|------------------------------------|-------------|

## Levetid

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>Levetid L70 @ 25 °C</b> | 50000 h |
| <b>Levetid L80 @ 25 °C</b> | 40000 h |
| <b>Levetid L90 @ 25 °C</b> | 30000 h |

## Ytterligere produktdata

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Monteringstype</b>             | Surface                  |
| <b>Monteringsplassering</b>       | Ceiling / Wall           |
| <b>Fotnote bare for produktet</b> | Available from July 2018 |


## Egenskaper

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>Dimbar</b>               | No              |
| <b>Type tilkobling</b>      | Terminal        |
| <b>Utskiftbar LED modul</b> | not replaceable |

## Sertifikater og standarder

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)</b> | IK03               |
| <b>Photobiological safety group</b>           | RG 0               |
| <b>Beskyttelsesklasse</b>                     | II                 |
| <b>Beskyttelses type</b>                      | IP20               |
| <b>Standarder</b>                             | CE/CB/TÜV SÜD/RoHS |

## Lysfordeling

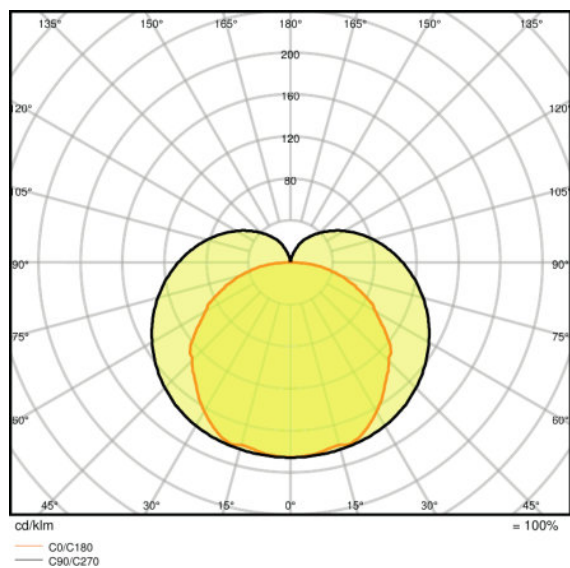

LDC typ polar

## UTSTYR/TILBEHØR

- Alt nødvendig tilbehør inkludert

## LOGISTIKK DATA

| Product kode  | Produkt beskrivelse              | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Volum                 | Brutto vekt |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 4058075106079 | LN COMP SWITCH<br>300 4 W 3000 K | NO: VS<br>25                  | 558 mm x 223 mm x<br>180 mm           | 22.40 dm <sup>3</sup> | 4565,00 g   |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## REFERANSER / LENKER

For garanti se

- ▶ [www.ledvance.no/garanti](http://www.ledvance.no/garanti)

## ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.