


## Quick n Easy – PN

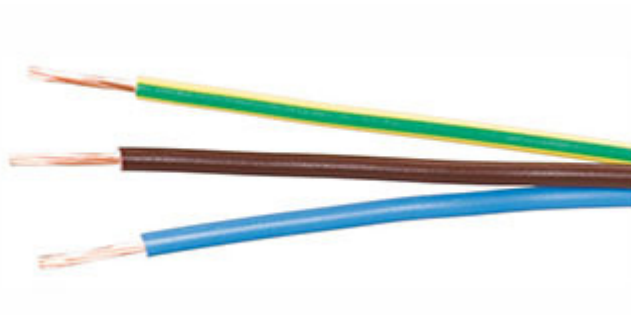

### Fordeler

Kabelen har runde kobberledere med få tråder, med farget PVC-isolasjon uten kappe

Du har alle kabler i en pakke

Kabelen kan brukes fra første til siste meter

Robust og fuktbestandig emballasje

Lett å bære rundt på grunn av sin sjenerøse håndtak

Bare trekk ut kabelen og trekk den tilbake i esken

Perfekt for servicebiler og varehus

Alle kabler er meter merket og derfor lett å bestemme mengden

Emballasjen beskytter kabelen mot smuss

Konsumert boksen kastet i plast gjenvinning, er ingen sortering nødvendig

### Bruksområde

Utendørs bruk	✘
Innendørs bruk	✔
Innfelling i vegg, i kanal	✔
I betong, i kanal	✔
Innfelt montering i undertak, i kanal	✔
Prefabrikert, i kanal	✔

## Forpakkning

E-NR	BENÄMNING	FÄRGKOD LEDARE	M/ST	M/PALL
10 217 28	PN 3G1,5 X200	Gul Grön Blå Brun	200	6400
10 217 21	PN 4G1,5 X150	Gul Grön Blå Brun Svart	150	4800
10 217 22	PN 5G1,5 X150	Gul Grön Blå Brun Svart Grå	150	4800
10 217 25	PN 3G2,5 X150	Gul Grön Blå Brun	150	4800
10 217 26	PN 4G2,5 X150	Gul Grön Blå Brun Svart	100	3200
10 217 27	PN 5G2,5 X100	Gul Grön Blå Brun Svart Grå		

## Teknisk informasjon kabel

## Teknisk informasjo

ISOLASJON	LEDER AREA (mm <sup>2</sup> )	MERKESPENNING	MIN. BØJINGSRADIE	MAX. TEMPERATUR	STANDARDS
PVC	1,5-2,5	450/750V	6 x diametern	+70 °C	EN 50265-2-1 / SS-EN 60332-1

## Vi anbefaler

**Betegnelse****Bilde**

Avrullningsstativ



Halogenfrie skøtemuffe med lås

