


# Brannlarmkabel ELQYB

Klassifisering

ICTA 3422 | 3342

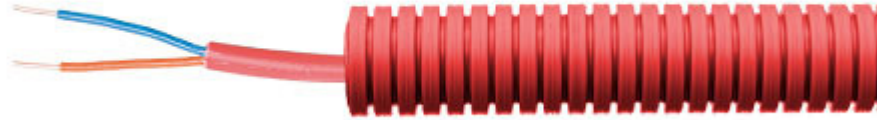

## Fordeler

Ferdigtrukket ELQYB er en PE-isolert brannalarmkabel med flammebestandig rød kappe og oppfyller kravene i brannklasse F2

Vårt sortiment med ferdigtrukket sparer tid da behovet for manuell trekking reduseres

Reduserte kostnader gjennom færre arbeidstimer

Eliminerer problemet med å dra kabel ved skarpe bøyer i veggen

Halogenfrie k-rør

Smarte pakningsløsninger

750N er godkjent for innstøpning

Metermerket

## Forpakkning

EL-NR	BETEGNELSE	KABEL FARGE	INNERDIAMETER (mm)	M/ST	M/PALL
12 264 16	16/ELQYB 2x1 LSZH R100	Red	10.7	100	2400

## Tekniske egenskaper

### Teknisk informasjon

MATERIALE	TRYKK	MOTSTAND MOT SLAG	LAVESTE TEMPERATUR FOR INSTALLASJON	HØYESTE TEMPERATUR FOR INSTALLATION	SELVSLUKKENDE
Polypropylene	3 Medium 750N (23°C, +/-2°C)	4 Tungt (6J) (IK08)	4 -25°C	2 +90°C	Ja

### Material egenskaper

EGENSKAPER	STANDARDS	JA/NEI
Lav røykutvikling	IEC 61034-2	Ja
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2	Ja
Selvslukkende	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22	Ja
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1-2, SS-EN 60332-1-1	Ja

## Teknisk informasjon kabel

### Teknisk informasjon

ISOLERING/ MANTEL	LEDER AREA (mm <sup>2</sup> )	BRANDSPRIDNINGSKLASS	DRIFTSPENNING
LSZH PE/HFFR	1	F2	<100V

## Relaterte produkter

**Name**

**Bilde**

Avrullningsstativ



Halogenfrie skøtemuffe med lås

