


# Merkesystem i rustfritt stål : M-BOSS Compact

M-BOSS Compact

Art.nr.: 544-20000

Legg til i Mi

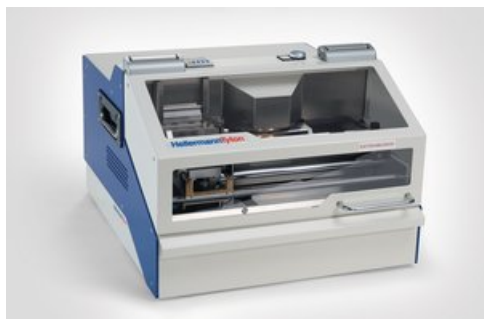

Bilder (7)

Last ned

## Egenskaper

- Liten og enkel i bruk
- Stillegående, gjør den egnet til produksjon i kontormiljøer
- Produserer første merket innen et minutt etter oppstart
- Forbedret kjølesystem tillater 8-10 timer kontinuerlig drift
- Benytt Tagprint Pro programvare med integrerte maler for å forenkle utskriftsjobber
- Drives av standard strømforsyning
- Organisator er tilgjengelig for å styre utskriften (UNS: 544-21000), øker skriverens vekt til 45kg
- Skriveren leveres med følgende 45 stk. 4mm tegnsett:
  - Bokstaver: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  - Tall: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  - Symboler: & - / . ,
  - Andre symboler på forespørsel

## Sertifikater og godkjenninger

### Bruk

M-BOSS Compact er enkel å benytte når du har behov for å produsere din egen rustfrie merking. Maskinen er enkel å installere, og drives av vanlig strømforsyning samt en PC. Kjølesystemet sikrer kontinuerlig driftstid på 8-10 timer. M-BOSS Compact er meget stillegående, og kan derfor plasseres overalt i kontor- og produksjonsmiljøer. Merkingen gjøres med vår programvare Tagprint Pro 4.0. De ferdig pregede merkeskiltene festes på kabler med et MBT stålbånd 4.6 mm bredde. Benytt MK9SST håndverktøy for enkel montering.

## Flere produkter i denne produktgruppen

[Merkesystem i rustfritt stål >](#)

## Grunnleggende informasjon

Antall pr.	eske
Bruksområde 2	Offshoreplattformer, raffinerier, skipsverft samt jernbaneinfrastruktur og verktøy
Farge	Blå (BU)
For bånd	MBT5S, MBT8S, MBT14S, MBT20S, MBT27S, MBT33S
GLOBAL PART DESCRIPTION	M-BOSS Compact-BU
Kort beskrivelse (150 karakterer)	M-BOSS Compact
Pakn.	1 stk.
Produkt familie	M-BOSS Compact
Produkt gruppe	Merkesystem i rustfritt stål
Systemkrav	MS Windows XP SP3, Vista SP1, Win 7, 8, 10

## Dimensjon produkt

Bredde (W)	480 mm
Båndbredde max. (G)	4.6 mm
Båndbredde max. (G) (tommer)	0.18 "
Dybde (D)	570 mm
Høyde (H)	353 mm
Strømforsyning	AC 110V-240V, 45/65 Hz, 1.5A-3A
Syklustid	1 sek. per tegn
Trykkmetode	Preget

## Materiale og spesifikasjoner

ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Grensesnitt	USB 2.0
Spesifikasjoner / Normer	
Spesifikasjoner / Normer	2006/42/EG, EN 60204-1:2006, EN ISO 12100:2010

## EAN / El.nr. / Pakning

## Mer informasjon

UNSPSC Key	44102408
------------	----------

## Mer informasjon M-BOSS Compact

<a href="#">Katalogside (Katalog 2017)</a> Last ned >	<a href="#">Alle katalogsider</a> Mer informasjon >	<a href="#">Bruksanvisning EN DE</a> Last ned >	<a href="#">Sikkerhetsinstruksjoner flerspråklig</a> Last ned >
--	--	--	--


## Kompetanser



### Termoskrivere for merking på krymp, TipTag merkeskilt og etiketter

HellermannTyton's termoskrivere er enkle og kostnadseffektive merkeløsninger

[Termoskriver >](#)



### Industriell kabelmerking og selvklebende etiketter, merkesystemer

Industriell kabelmerking, enkel å montere: HellermannTyton tilbyr et stort spekter av selvklebende etiketter, merkesystemer, skrivere og tilbehør for merking av gjenstander, kabelmerking .....

[Kabelmerking og selvklebende etiketter >](#)

# Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev >



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.151) | Update: 04/09/2021