

Rett gel kabelskjøt med konnektor : Reliseal V525

Gelskjøt 5x10-25mm² IP68

Art.nr.: 435-01662

Lagervare

Legg til i Mi



Bilder (10)

Last ned

Egenskaper

- Ytterskall støpt i en del, åpningsbar, slagfast og flammehemmende
- Perfekt strekkavlastning via patentert nippelsystem
- IP68, 10m
- Fyllt med RELICON gel, høy dielektrisk styrke
- Monteringsklar, skal ikke blandes
- UV- og værbestandig
- Ubegrenset lagringstid
- Med konnektor
- Testet iht. EN 50393 og EN 60529

Sertifikater og godkjenninger

Bruk

Reliseal kabelskjøter er de robuste produktene for de mest krevende oppgaver. De er universale og har en tetthetsklasse IP68 og består av et hardt ytterskall i polypropylen fylt med RELICON gel. Benyttes under de mest ekstreme forhold både over og under bakken. Kan benyttes til kabler av PVC, XLPE, PE, EPR etc. Reliseal imøtekommer de høyeste krav til installasjoner og gir mekanisk beskyttelse, isolering og forsegling i en operasjon. Montøren sparer tid og spesialverktøy er ikke nødvendig. Bruksområder: lavespennings kabelskjøt for utendørs- og innendørs applikasjoner, over eller under bakken.


Flere produkter i denne produktgruppen

[Rett gel kabelskjøt med konnektor >](#)

Grunnleggende informasjon

Ant. ledere	5
Antall pr.	eske
Farge	Grønn (GN)
GLOBAL PART DESCRIPTION	Reliseal V525-PP/SI-GN
Innhold	Støpt ytterskall med RELICON Gel Nippelsystem til avlastning og tetting Adaptor til forskjellige kabeldiametre Monteringsveiledning Konnektor
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Gelskjøt 5x10-25mm² IP68
Mont. verktøy	PTS4 , ASS103 , RCS0425
Pakn.	1 stk.
Produkt familie	RELICON Reliseal
Produkt gruppe	Rett gel kabelskjøt med konnektor
Variant	For 5-leder kabler

Dimensjon produkt

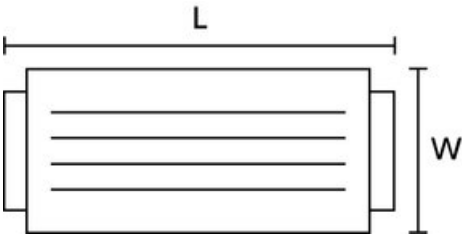

Bredde (W)	88 mm
Hovedkabel mm² (min)	3 x 10 mm²
Hovedkabel mm² (max)	5 x 25 mm²
Høyde (H)	60 mm
Kabeldiameter hovedkabel	20-30 mm
Konnektor	Kontaktblokk
Lengde (L)	310 mm

Materiale og spesifikasjoner

Driftstemperatur - °C	-20°C til +90°C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Lagringstid	ubegrenset
Materiale	Polypropylen (PP), Silikon (SI)
Spesifikasjoner / Normer	RoHS ✓
Spesifikasjoner / Normer	EN 60529:1991

EAN / El.nr. / Pakning

Mer informasjon

UNSPSC Key	39121452
------------	----------

Mer informasjon Reliseal V525



Approval 2014/35/EU
2011/65/EU RoHS 2 EN
50393 EN 60529




Approval EN 60999-
1:2000-03



Approval EN 60529:1991
+ A1:2000 / IP68

Kompetanser




Kabelskjøt med gel

Reliseal kabelskjøt med gel (IP68) oppfyller de mest ekstreme krav! kan benyttes både over og under jord, samt n vann opptil 10 meter. Den nye Reliseal Gelskjøten IP68 er en "plug & play" løsning som sparer monterings tid.

[Kabelskjøt med gel >](#)

Teknisk tegning



Reliseal V510

435-01661

Rett gel kabelskjøt med
konnektor

[Legg til i Mine favoritter](#)



Reliseal V56

435-01660

Rett gel kabelskjøt med
konnektor

[Legg til i Mine favoritter](#)

Hold kontakt med oss!

[Abonner på nyhetsbrev >](#)

