

Rustfrie Stålmerker

M-BOSS Compact merkeskilt

M-BOSS stålmerking benyttes overalt hvor det er krevende mekaniske eller kjemiske forhold, f.eks. innen offshoreindustrien, skipsbygging, petrokjemisk industri, gruvedrift, undergrunn- samt på master hvor permanent og varig merking er en kritisk faktor. Overflaten på den pregede merkingen gjør at teksten forblir synlig selv om merkeskiltet utsettes for skitt, olje eller maling. Er merkeskiltet fullstendig dekket av skitt, olje, etc, kan man ved å benytte en stålborste e.l. og fjerne dette, uten at merkingen blir forringet.


Egenskaper og fordeler

- De pregede skiltene gir god synlighet til og med når de er dekket av støv, oljer eller fett. Skiltene kommer i rustfritt stål SS316, og kan brukes i i de tøffeste miljøene.
- Benytt 4,6 mm brede stålbånd MBT og verktøy MK9SST for å feste stålmerkene til kabelbunten.




Merkesystem for krevende omgivelser: M-BOSS Compact stålmerker.

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| MATERIALE | Rustfritt stål SS316 (SS316) |
| Driftstemperatur | -80 °C til +538 °C |



Applikasjons-video: M-BOSS Compact

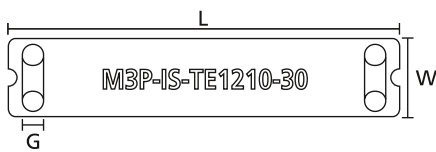

MBML

| TYPE | Båndbredde max. (G) | Antall tekstlinjer | Antall tegn pr. linje | Antall tegn | Bredde (W) | Lengde (L) | Pakn. | El.nr. | Art.nr. |
|------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| MBML10X45 | 4,6 | 1 | 8 | 8 | 10,0 | 45,0 | 1.000 stk. | 18 565 76 | 544-80101 |
| MBML10X90 | 4,6 | 1 | 23 | 23 | 10,0 | 90,0 | 500 stk. | 18 565 77 | 544-80102 |
| MBML20X45 | 4,6 | 3 | 8 | 24 | 20,0 | 45,0 | 1.000 stk. | 18 565 75 | 544-80201 |
| MBML20X90 | 4,6 | 3 | 23 | 69 | 20,0 | 90,0 | 500 stk. | 18 565 74 | 544-80202 |

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige.