




### 4-veis forgreining


- HelaShrink Serie 400, lavspenning

#### Egenskaper og fordeler

- Tidsbesparende krympeformgods til kabelforgreining
- Produsert i tverrbundet Polyolefin
- Med lim for tetting og mekanisk avlastning



a: Før krymping

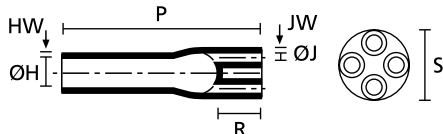

b: Etter krymping



Serie 400 ukrympet / krympet.

TYPE	ØH min. a	ØH max. b	ØJ min. a	ØJ max. b	P ± 10%	R ± 10%	HW ± 20%	JW ± 20%	S nom.	El.nr.	Art.nr.
442-1-B8WM250	28,0	9,0	9,0	1,8	78,0	17,0	2,7	2,0	20,0	11 709 13	404-42009
408-2-B8W2	35,0	12,0	15,0	3,0	95,0	24,0	2,5	2,0	22,0	-	404-08022
444-2-B8W2	35,6	95,0	35,6	12,5	240,0	55,0	4,0	3,5	50,8	-	404-44022
409-2-B8W2	47,4	22,9	21,5	6,4	165,0	38,1	4,1	3,3	38,1	-	404-09021
418-4-B8W2	60,0	22,9	30,0	6,4	202,0	38,1	4,1	3,3	38,1	-	404-18020

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.


HellermannTyton formgods leveres i forskjellige materialer og i kombinasjon med flere limtyper. Se mer detaljert informasjon i formgodskatalog.

### 5-veis formgods


- Helashrink Serie 500, lavspenning

#### Egenskaper og fordeler

- Tidsbesparende krympeformgods til kabelforgreining
- Med lim for tetting og mekanisk avlastning



a: Før krymping

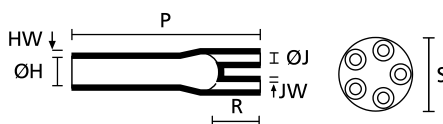

b: Etter krymping



Helashrink serie 500, ukrympet og krympet.

TYPE	ØH min. a	ØH max. b	ØJ min. a	ØJ max. b	P ± 10%	R ± 10%	HW ± 20%	JW ± 20%	S nom.	El.nr.	Art.nr.
508-3-B7W	89,0	24,5	33,0	7,5	180,0	30,0	3,5	3,0	48,0	11 709 14	405-08035
508-3-B7	89,0	24,5	33,0	7,5	180,0	30,0	3,5	3,0	48,0	-	405-08036

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

HellermannTyton formgods leveres i forskjellige materialer og i kombinasjon med flere limtyper. Se mer detaljert informasjon i formgodskatalog.