




### Selvvulkaniserende tape - Gummi Mastik Tape

#### HelaTape Power 660 RM

#### Egenskaper og fordeler

- Selvvulkaniserende gummi mastik tape
- EPR bakside belagt med klebrig temperaturstabil mastik
- For elektrisk isolasjon og fukttetting
- Kan benyttes som kappe-reparasjon
- Tilpasses enkelt til uregelmessige former og overflater
- Sørger for et lufttett, stabilt isolasjonslag
- Fungerer godt på alle former av kabelisolasjoner
- Primærisolasjon for samleskiner opp til 35 kV
- Anbefales brukt i samband med HelaTape Flex Vinyl Tape som ytre lag for mekanisk beskyttelse

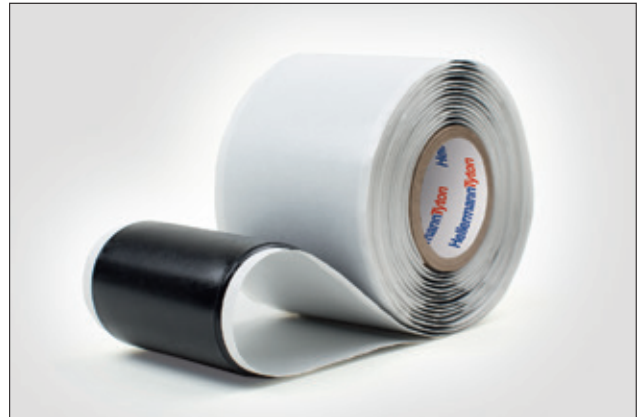

*HelaTape Power 660 er en meget fleksibel gummi-mastik tape for forsegling og tetting.*

<b>MATERIALE</b>	Ethylen-Propylen Gummi (EPR), Isobutene-Isoprene-Gummi (butylgummi) (IIR)
<b>Driftstemperatur</b>	+90 °C
<b>Kortvarig driftstemp.</b>	+130 °C
<b>Vannabsorbasjon</b>	0,1%
<b>Strekfasthet</b>	1,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Dielektrisk styrke</b>	19,7 kV/mm



TYPE	Tykkelse (T)	Bredde (W)	Lengde (L)	Farge	El.nr.	Art.nr.
HTAPE-POWER660-RM	1,65	50,8	3,0 m	Sort (BK)	18 004 82	711-00307

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.  
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.

FDV-dokumentasjon

**HellermannTyton**

Tlf. 23 17 47 00

Mer informasjon på [www.HellermannTyton.no/installasjon](http://www.HellermannTyton.no/installasjon)