



Sokler for festing av komponenter i kanalbunnen

HelaDuct HTWD-CTH og HTWD-TL

HelaDuct HTWD-CTH blir benyttet for å feste produkter til bunnen på en kabelkanal. HTWD-TL benyttes for å feste en HTWD-RB monteringsblokk til kanalen eller feste mindre kanaler inni større.

Egenskaper og fordeler

- Holder alle deler sikkert på plass
- Strips festes enkelt gjennom HTWD-CTH
- Stikker ikke ut på undersiden av kabelkanalen




HTWD-CTH og HTWD-TL for montering av komponenter i bunnen av kanalen.



For å montere kabelkanaler til DIN-skiner, benytt HTWD-TL sammen med HTWD-RB monteringsblokker, se side 360.

MATERIALE	Polyamid 6 (PA6)
Driftstemperatur	-40 °C til +80 °C
Brennbarhetsklasse	UL94 V2

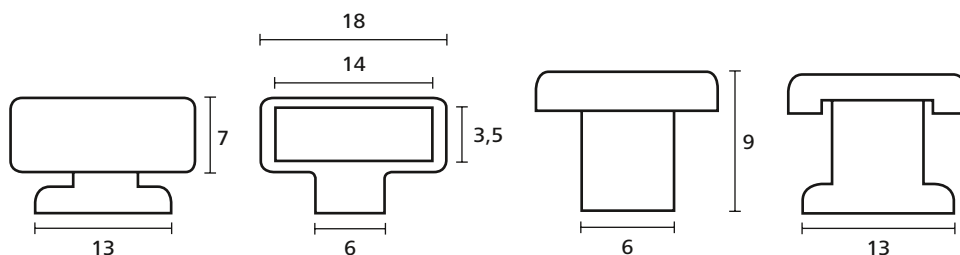

Festelement HTWD-CTH

HTWD-TL festelement

TYPE	For kabelkanaler	Farge	Pakn.	El.nr.	Art.nr.
HTWD-CTH	HTWD-PN, HTWD-PW	Hvit (WH)	50 stk.	12 703 76	181-45029
HTWD-TL	HTWD-PN, HTWD-PW	Hvit (WH)	100 stk.	12 703 77	181-45019

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.