

Selvlaminerende etiketter for laserskrivere : TAG132LA4-740-WHCL

Materiale 740 (hvit-klar)

Art.nr.: 594-13274

Legg til i Min



Bilder (3) Last ned

Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig.

Alternativt produkt er tilgjengelig

Klikk her for å se alternativt produkt **TAG132LA4-1104-WHCL** - 594-41104. >
Sammenlikn dette produktet med erstatningsprodukt >

Egenskaper

- Et spesialutviklet materiale, brukes som merking ved å vikle rundt kabel og ledninger. Etiketten sånn at når den først er påklistet kabelen, vil den forbli liggende uten å løfte seg.
- Informasjonen skrives på det etikettens hvite område. Du klistrer første informasjonsområdet for så å klistre den blanke lamineringen videre rundt kabelen og over informasjonsområdet. På denne måten gir lamineringen utmerket beskyttelse mot slitasje og støv
- TagPrint Pro er programvaren som brukes til alle de forskjellige merkene. Den er bygget opp for å kunne kan lage alt fra strekkoder til avanserte etiketter.


Sertifikater og godkjenninger

Bruk

For enkle applikasjoner anbefaler vi våre MS Word utskriftsmaler som du kan laste ned fra www.hellermannntyton.com (download zone)

Flere produkter i denne produktgruppen


[Selvlaminerende etiketter for laserskrivere >](#)

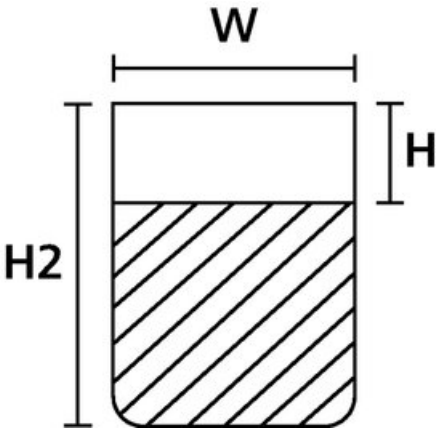

Grunnleggende informasjon

Antall pr.	pc
Bruksområde 2	Funksjonaliteten og holdbarheten til disse etikettene kan påvirkes negativt om de ikke monteres riktig. Alle overflater må være tørre, og fri for støv og fett. Unngå å berøre limfleten.
Farge	Hvit (WH), Transp. (CL)
Farge på skriveområde	Hvit (WH)
Festemetode	Pinne
GLOBAL PART DESCRIPTION	TAG132LA4-740-WHCL-740-CL/WH
Lokalt ordrenr.	594-13274
Pakn.	2500 stk.
Papirformat	A4
Produkt familie	Materiale 740 (hvit-klar)
Produkt gruppe	Selvlaminerende etiketter for laserskrivere
Variant	Selvklebende etikett

Dimensjon produkt

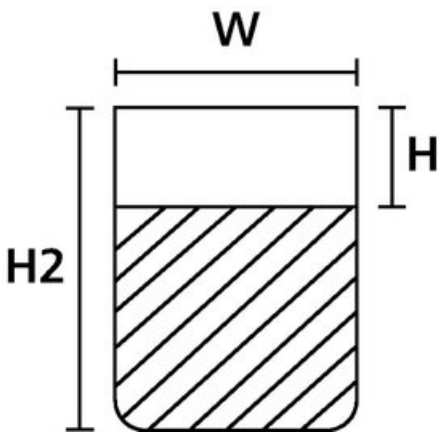

Bredde (W)	20.32 mm
Bredde (W2)	210.00 mm
Bunte Ø max.	7.60 mm
Bunte Ø min.	3.80 mm
Folietykkelse	23 µm
Høyde (H)	12.70 mm
Høyde (H2)	36.50 mm
Limtykkelse (TA) nom.	21.5 µm
Trykkmetode	Laser
Tykkelse (T)	35.0 µm
Utvendig □ max. (OD max.)	7.60 mm
Utvendig □ min.	3.8 mm
VR	38.10 mm

Materiale og spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	UL 94 V0 (på aluminium)
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +150 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Herdetemp.	fra +10 °C
Kjemiske egenskaper	Etikettene er bestandige mot olje og vann. Kan fjernes uten å lagge igjen limrester
Lagringstid	Min.1 år etter mottakelse / max. 2 år etter produksjonsdato.
Lim	Akryl
Materiale	Type 740, Hel-transparent polyester, hvit (740)
Spesifikasjoner / Normer	HF ✓ RoHS ✓

EAN / El.nr. / Pakning

Mer informasjon TAG132LA4-740-WHCL

Label template (PDF)

Label template (DOC)

Last ned >

Last ned >


Kompetanser



Termoskrivere for merking på krymp, TipTag merkeskilt og etiketter

HellermannTyton's termoskrivere er enkle og kostnadseffektive merkeløsninger

[Termoskriver >](#)



Industriell kabelmerking og selvklebende etiketter, merkesystemer

Industriell kabelmerking, enkel å montere: HellermannTyton tilbyr et stort spekter av selvklebende etiketter, merkesystemer, skrivere og tilbehør for merking av gjenstander, kabelmerking

[Kabelmerking og selvklebende etiketter >](#)

Hold kontakt med oss!

[Abonner på nyhetsbrev >](#)



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.149) | Update: 04/09/2021