

Selvlaminerende etiketter, for laserskrivere : TAG139LA4-750-WHCL


Materiale 750 (hvit-klar)

Art.nr.: 594-13975

Legg til i Min



Bilder (3) Last ned

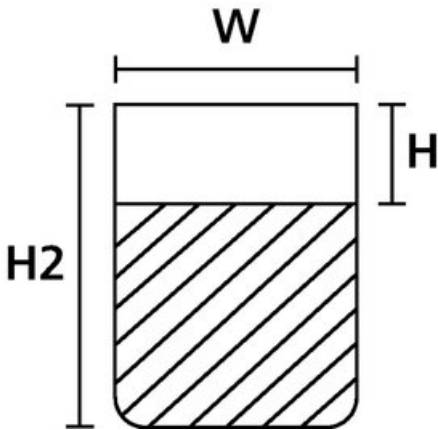

Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig.

Alternativt produkt er tilgjengelig

Klikk her for å se alternativt produkt **TAG139LA4-1105-WHCL** - 594-13976. >
Sammenlikn dette produktet med erstatningsprodukt >

Egenskaper

- Selvlaminerende etikett i høy kvalitet
- For merking av kabler og ledninger
- Lamineringsfunksjonen gir utmerket beskyttelse mot fukt og slitasje
- Enkel og effektiv merkedesign og utskrift med vår programvare TagPrint Pro
- For enkle applikasjoner last ned MS Word utskriftsmaler fra www.hellermanntyton.com (download zone)

Sertifikater og godkjenninger

Bruk

For enkle applikasjoner anbefaler vi våre MS Word utskriftsmaler som du kan laste ned fra www.hellermanntyton.com (download zone)


Flere produkter i denne produktgruppen

[Selvlaminerende etiketter, for laserskrivere >](#)

Grunnleggende informasjon

Antall pr.	pc
Bruksområde 2	Funksjonaliteten og holdbarheten til disse etikettene kan påvirkes negativt om de ikke monteres riktig. Alle overflater må være tørre, og fri for støv og fett. Unngå å berøre limfleten.
Farge	Hvit (WH), Transp. (CL)
Farge på skriveområde	Hvit (WH)
Festemetode	Pinne
GLOBAL PART DESCRIPTION	TAG139LA4-750-WHCL-750-CL/WH
Lokalt ordrenr.	594-13975
Pakn.	500 stk.
Papirformat	A4
Produkt familie	Materiale 750 (hvit-klar)
Produkt gruppe	Selvlaminerende etiketter, for laserskrivere
Variant	Selvklebende etikett

Dimensjon produkt

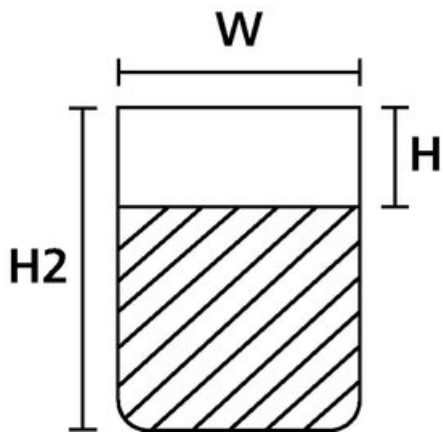

Bredde (W)	38.10 mm
Bredde (W2)	210.00 mm
Bunte Ø max.	36.40 mm
Bunte Ø min.	18.20 mm
Folietykkelse	50 µm
Høyde (H)	25.40 mm
Høyde (H2)	139.70 mm
Limtykkelse (TA) nom.	22.5 µm
Trykkmetode	Laser, Laserstråle
Tykkelse (T)	50.0 µm
Utvendig □ max. (OD max.)	36.40 mm
Utvendig □ min.	18.2 mm
VR	143.90 mm

Materiale og spesifikasjoner

Driftstemperatur - °C	-40 °C til +150 °C
Halogenfri	Ja
Herdetemp.	fra +5 °C
Kjemiske egenskaper	Etikettene er bestandige mot olje og vann. Kan fjernes uten å lagge igjen limrester
Lagringstid	Min.1 år etter mottakelse / max. 2 år etter produksjonsdato.
Lim	Akryl
Materiale	Type 750, Super-transparent polyester, hvit (750)
Spesifikasjoner / Normer	HF ✓ RoHS ✓

EAN / El.nr. / Pakning

Mer informasjon TAG139LA4-750-WHCL

Label template (PDF)

Last ned >

Label template (DOC)

Last ned >

Kompetanser



Termoskrivere for merking på krymp, TipTag merkeskilt og etiketter

HellermannTyton's termoskrivere er enkle og kostnadseffektive merkeløsninger

[Termoskriver >](#)



Industriell kabelmerking og selvklebende etiketter, merkesystemer

Industriell kabelmerking, enkel å montere: HellermannTyton tilbyr et stort spekter av selvklebende etiketter, merkesystemer, skrivere og tilbehør for merking av gjenstander, kabelmerking

[Kabelmerking og selvklebende etiketter >](#)

Hold kontakt med oss!

[Abonner på nyhetsbrev >](#)



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.151) | Update: 04/09/2021