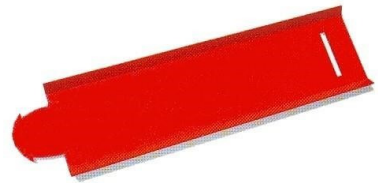

FDV-dokument: Kabeldekkplater



Brannfare	Brenner og avgir brennende dråper. Antennelsespunkt >340°C.
Helsefare	Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.
Førstehjelp	Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege.

Sertifiseringer:

Produkt	Kabeldekkplate med lås, 150MM P18 1,2M
Produsent	Industriplast AS, Follese
Anvendelse	Kabeldekkplater legges i jordmassene over kabelen som en mekanisk beskyttelse og et varsel ved gravearbeider.

Tekniske data:

Dimensjoner	150 mm x 6 mm, 1,2M
Materiale	Polyetylen med lav densitet (PELD)
Farge	Rød. Andre farger kan produseres etter behov.
Densitet	0,95 kg/dm ³

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Dokumentversjon 1, 24 oktober 2019

Service- og vedlikeholds instruks:

Lagring	Kabeldekkplater skal lagres på pall eller lignende. Platene beskyttes mot solbestråling der dette er mulig. Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke nevneverdig ved lengre tids utelagring i vårt klima.
Montering	Platene skjøtes ved hjelp av platenes not og fjær. For øvrig henvises det til NPG sine leggeanvisninger for kabeldekkplater.

Service	Er ikke påkrevd.
----------------	------------------

Reservedeler	N/A. Skadet plate erstattes fortrinnsvis med samme type produkt.
---------------------	---

Avfall	PELD plastmateriale kan gjenvinnes. Deponeres på fylling eller brennes.
---------------	--
