

### BESKRIVELSE

Frakoblbar rettkontakt.  
Laget for tilkobling av pex.-  
isolert kabel, for montering på  
utstyr som: (transformatorer,  
koblingsanlegg, motorer...).

### TEKNISKE EGENSKAPER

- En tykk ledende EPDM-kappe gir kontakten en berørings sikker overflate
- Hver kontakt er spenningstestet før den forlater fabrikken.




### OPPBYGGING

Frakoblbar kontakt består av:

1. Ledende EPDM indre lag
2. Ledende EPDM-kappe
3. Isolerende EPDM-lag
4. Gjennomføring A, etter CENELEC EN 50180 og 50181
5. Skrukabelsko Al/Cu
6. Kontaktens jordleder
7. Kabeltilpasser

Konstruksjonen av kontakten muliggjør testing av kabelens ytterkappe, uten å måtte frakoble eller demontere.

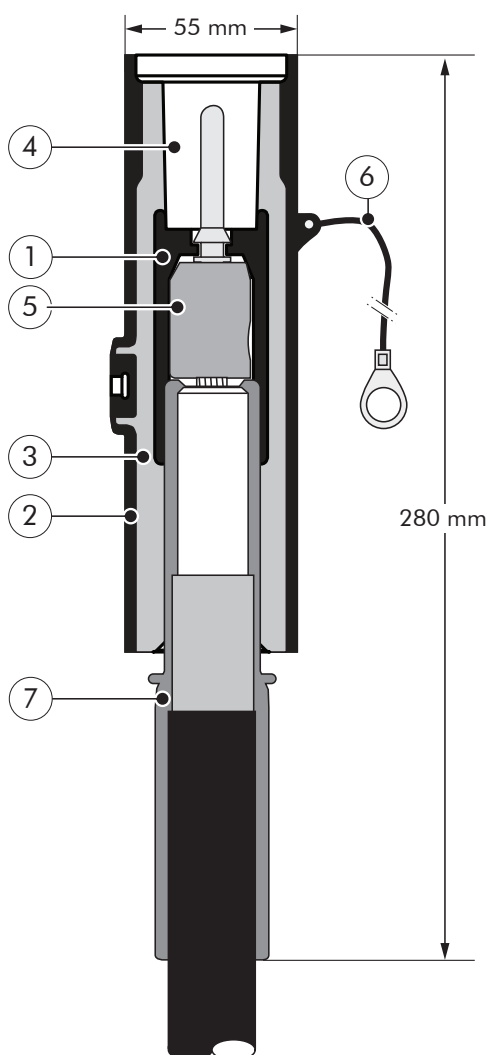

6/10 (12) kV  
6.35/11 (12) kV  
8.7/15 (17.5) kV  
12/20 (24) kV  
12.7/22 (24) kV

Opp til 24 kV  
250 A

**EUROMOLD®**

### SPESIFIKASJON OG STANDARD


200SR-kontakten oppfyller  
kravene til CENELEC HD 629.1

| Kontakt-<br>type | Strøm<br>I <sub>r</sub><br>(A) | Spenning<br>U <sub>m</sub><br>(kV) | Lederkontakt<br>størrelse (mm <sup>2</sup> ) |      | Diameter over<br>pex-isolasjon (mm) |      |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------------------------------------|------|
|                  |                                |                                    | min                                          | maks | min                                 | maks |
| K200SR-12        | 250                            | 12-<br>24                          | 25                                           | 35   | 13.0                                | 21.0 |
| K200SR-16        | 250                            | 12-<br>24                          | 50                                           | 95   | 17.5                                | 25.0 |

## INNHold I SETTET

Komplett sett K200SR består  
av 3x følgende komponenter:

Settet inneholder også silikonfett,  
vanntetningsmastik, hansker, tørkepapir,  
tape og montasjeanvisning.

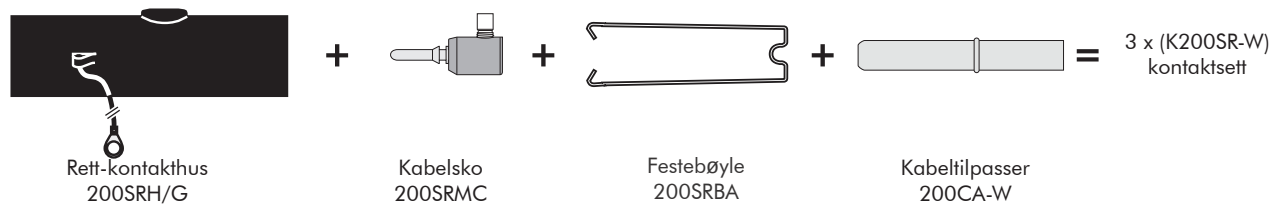

## BESTILLINGSINFORMASJON


For å bestille et sett med 3 albuekontakter, spesifiser typen:

for 24 kV kabler: 3x (K200SR-12) for 25 til 35 mm<sup>2</sup>


for 24 kV kabler: 3x (K200SR-16) for 50 til 95 mm<sup>2</sup>

### EKSEMPEL:

Det er en 24 kV, 50 mm<sup>2</sup> flertrådet aluminiumskabel med skjerm av kobbertråder. Diameter over kabelisolasjon (pex) er 20.5 mm. Bestill et sett med betegnelse 3x (K200SR-16).



For kabel med  
skjerm av  
kobbertape.  
Tilføy -CT til  
betegnelsen.



For kabel med Alupe  
eller c33-226-skjerm.  
Tilføy -MT345 på  
betegnelsen.



For bruk sammen  
med andre  
kabeltyper, vennligst  
kontakt oss.