



CoreLine Waterproof

WT120C LED40S/840 PSU TW3 L1200

Coreline Waterproof – – 840 nøytralhvit – Power supply unit –
– mm

Om det er til en ny bygning eller renovering av en eksisterende bygning, ønsker kunden belysningsløsninger som gir lys med høy kvalitet og betydelige energi- og vedlikeholdsbesparelser. Den nye CoreLine Waterproof-serien med LED-produkter kan brukes til erstatte tradisjonelle vanntette armaturer med lysrør. Det er så lett å velge, montere og vedlikeholde – et enkelt bytte.

Produktdata

Generell informasjon		Test av glødetråd	
Antall lyskilder	1 [1 pc]	Brennbarhetsmerke	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
lyskildeseriekode	-	CE-merke	For montering på lett antennebare overflater
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 °	ENEC-merke	CE mark
Lyskildefarge	840 nøytralhvit	UL-merke	ENEC mark
Lyskildefeste	- [-]	Garantiperiode	No
Lyskilde kan erstattes	No	Merknader	5 år
Antall forkoblingsenheter	1 unit	* - I henhold til veiledningsdokumentet fra Lighting Europe: "Evaluating performance of LED based luminaires - Januar 2018", er det statistisk sett ingen umiddelbar forskjell på nedgangen i lumen output ved median-verdien B50 og for eksempel ved B10. Derfor gjelder middellevetiden for B50 også for B10	
Forkobling	-		
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]		
Driver inkludert	Ja		
Optikktype	No [-]	Konstant lyseffekt	No
Lysstrålespredning fra armatur	110°	Antall produkter på MCB	24
Nødbelysning	No [-]	I samsvar med EU RoHS	Ja
Kontrollgrensesnitt	-	Tjenesteklasse B	-
Tilkobling	Push-in-kobling, 5-pols	Produktfamilie	WT120C [Coreline Waterproof]
Kabel	-		
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I		

CoreLine Waterproof

Blendingstall CEN	24
-------------------	----

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220-240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Spennning, styringssignal	0-16 V DC DALI
Startstrømforbruk (CLO)	- W W
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	No W W
Strømforbruk (CLO)	- W
Startstrøm	8 A
Startstrømtid	0,060 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Stål
Optikkmateriale	-
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Forkoblingsbrett-materiale	NEI
Festemateriale	Rustfritt stål
Optisk deksel-/linsefinish	Med tekstur
Total lengde	1250 mm
Total bredde	87 mm
Total høyde	96 mm
Diameter - totalt	1250 mm
Lengde	- mm
Bredde	- mm
Høyde	96 mm
Diameter	-
Farge	grå
Mål (høyde x bredde x høyde)	96 x 87 x 1250 mm (3.8 x 3.4 x 49.2 in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
--------------------------	---

Mek. støt, beskyttelseskode	IK08 [5 J vandal-protected]
-----------------------------	------------------------------

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	4100 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	115 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	≥80
Opprinnelig kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Opprinnelig inngangseffekt	35.5 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)


Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L75

Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ja


Produktdata

Fullstendig produktkode	871869691687200
Produktnavn for bestilling	WT120C LED40S/840 PSU TW3 L1200
EAN/UPC – produkt	8718696916872
Bestillingskode	91687200
El-nummer	3354017
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
Materialenr. (12NC)	910500458796
Nettovekt (stykk)	1,530 kg




CoreLine Waterproof

Målskisse

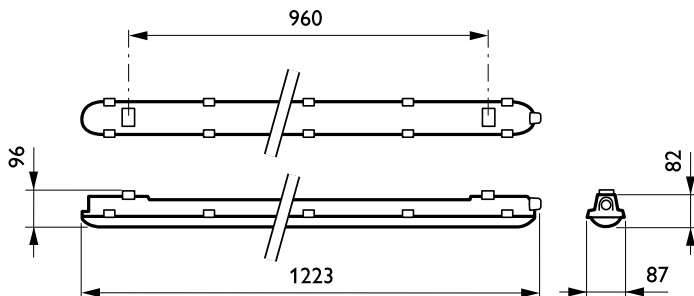


CoreLine Waterproof WT120C

Fotometriske data



IFPC1_WT120CL12001xLED40S840

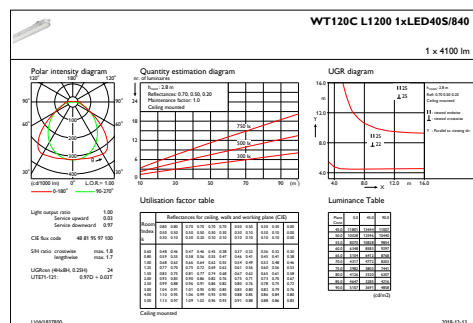

IFGU1_WT120CL12001xLED40S840

