



TL-D Blacklight Blue

TL-D 18W BLB 1SL/25

Lavtrykk kvikksølvdamplamper med indre rør belagt med fluorescerende pulver som utstråler langbølge UV stråler - for å generere luminescens (reflektert UV-effekt)

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hovedbruksområder	Blacklight Blue
Levetid til 50 % lystap (nom.)	13000 h
Brukstid (nom.)	5000 h

Teknisk belysning

Fargekode	108 [08 blyfritt glass]
Fargebetegnelse	Blacklight Blue
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 2 000 t	15 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 6 000 t	20 %

Drift og elektrisk

Power (Rated) (Nom)	18 W
lyskildestrøm (nom.)	0,36 A
Spenning (nom.)	59 V

Godkjenning og bruk

Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	5,0 mg
------------------------------------	--------

UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,2 %
UV-A-stråling 100 t (IEC)	3,9 W

Produktdata

Fullstendig produktkode	871150095111340
Produktnavn for bestilling	TL-D 18W BLB 1SL/25
EAN/UPC - produkt	8711500951113
Bestillingskode	95111340
Lokal bestillingskode	3832220
Teller - antall per pakke	1
Teller - pakker per utvendige boks	25
Materialenr. (12NC)	928048010805
Nettvekt (stykk)	71,000 g


TL-D Blacklight Blue

Målskisse


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W BLB 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

TL-D 18W/108

Fotometriske data

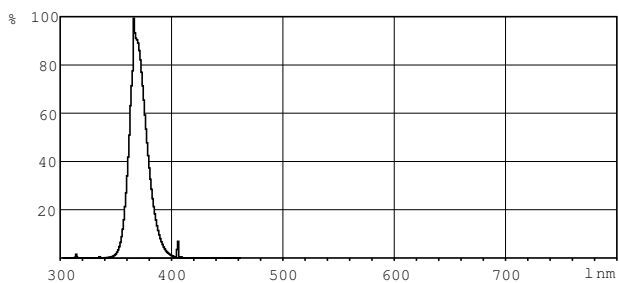

LDPB_TL-DBLB_0001-Spectral power distribution B/W

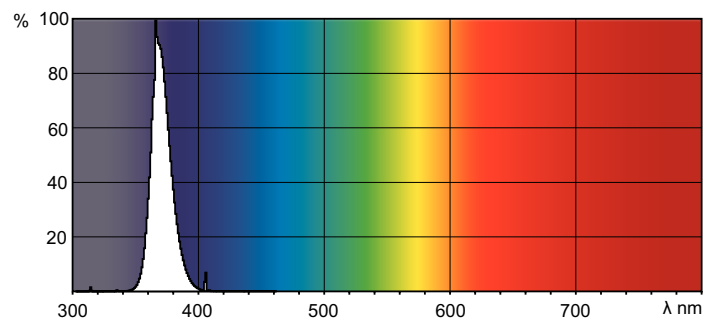

Fargekode /108

