



Ledinaire flombelysning

BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB MDU CE

LED module 5000 lm - 830 varmhvit - Power supply unit -
Svært bredstrålet spredningsvinkel 100° - Movement detection
unit

Ledinaire-utvalget omfatter flere populære lagerførte LED-armaturer med den høye Philips-kvaliteten til en konkurransedyktig pris. Pålitelig, energieffektive og rimelige -
Akkurat det du trenger.

Produktdata

Generell informasjon		ENEC-merke	
lyskildeseriekode	LED50 [LED module 5000 lm]	Garantiperiode	3 år
Lyskildefarge	830 varmhvit	Utendørs optikktype	Svært bredstrålet spredningsvinkel 100°
Lyskilde kan byttes ut	No	Konstant lyseffekt	No
Antall forkoblingsenheter	-	Antall produkter på MCB av 16 A type B	47
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]	I samsvar med EU RoHS	Ja
Driver inkludert	Ja	Lyskildetype, motortype	LED
Optisk deksel-/linsetype	GC [klart glass]	Teknisk belysning	
Lysstrålespredning fra armatur	100°	Lysspredning oppover	0
Innebygd styring	MDU [Movement detection unit]	Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Kontrollgrensesnitt	-	Standardvinkel sidemontering	0°
Tilkobling	Flygende ledninger/kabler	Drift og elektrisk	
Kabel	Cable 1.0 m without plug (CIK)	Inngangsspenning	220 to 240 V
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Brennbarhetsmerke	-		
CE-merke	CE mark		

Ledinaire flombelysning

Startstrømforbruk (CLO)	- W
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	- W
Strømforbruk (CLO)	- W
Startstrøm	0,9 A
Startstrømtid	0,01088 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Glass
Festemateriale	Stål
Monteringsenhet	MBA [Mounting bracket adjustable]
Optisk deksel-/linseform	Flat
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Total lengde	236 mm
Total bredde	38 mm
Total høyde	249 mm
Effektivt projisert	0,048 m²
Farge	Aluminum and gray
Mål (høyde x bredde x høyde)	249 x 38 x 236 mm (9.8 x 1.5 x 9.3 in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK07 [2 J reinforced]
Overspenningsvern (vanlig/differensiell)	Overspenningsvern nivå til 2 kV

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	5000 lm
-----------------------	---------

Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	100 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	80
Opprinnelig kromatisitet	<7 SDCM
Opprinnelig inngangseffekt	50 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median 10 %

levetid *50 000 timer

Lumenvedlikehold ved median levetid* L70

50 000 timer

Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom -25 to +40 °C


Maksimalt dimmenivå Bruke ikke

Produktdata

Fullstendig produktkode	871016333135599
Produktnavn for bestilling	BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB MDU CE
EAN/UPC – produkt	8710163331355
Bestillingskode	33135599
Lokal bestillingskode	3501133
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	6
Materialenr. (12NC)	911401733372
Nettovekt (stykk)	1,500 kg



Målskisse

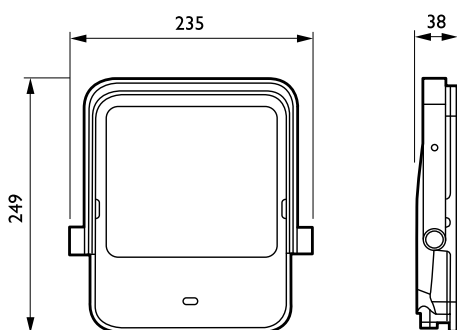

Ledinaire floodlight BVP105/106

