

## Kabelkanal - CD 40X80 - 3240198

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.  
(<http://phoenixcontact.no/download>)




Kabelkanal for installering og montering i automatikkskap, grå, består av over- og underdel, bredde 40 mm, høyde 80 mm, lengde 2000 mm

### Dine fordeler

- ✓ Lett, kraftbesparende snitt uten grad med kabelkanalsaksen CUTFOX-CD
- ✓ Kabelkanalsaksen PPS CD har en vektarmoverføring og en spesiell kuttegeometri som gir et lett, kraftbesparende og gradfritt snitt
- ✓ Verktøyløs, gradfri fjerning av stegene takket være bruddsted
- ✓ Kabelkanaltappenes brede, skrå hoder gjør monteringen lett og får dekselet til å sitte perfekt
- ✓ Sikker feste av installerte ledere takket være trådholdebøyer som kan sneppes på stegenes sider
- ✓ Med kunststoff-ekspansjonsnaglene festes kabelkanalene raskt og enkelt ved hjelp av nagleverktøyet



### Forretningsinformasjon

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Forpkningsenhet                   | 10 STK  |
| Minimum bestillingsmengde         | 10 STK  |
| GTIN                              | <br>4 046356 459167 |
| GTIN                              | 4046356459167   |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 1 050,000 g   |
| Tolltariffnummer                  | 39259020  |
| Opprinnelsesland                  | Germany   |
| Rabattgruppe                      | 31BBK7  |

### Tekniske spesifikasjoner

#### Mål

|            |         |
|------------|---------|
| Lengde (b) | 2000 mm |
| Bredde (a) | 40 mm   |
| Høyde (c)  | 80 mm   |

#### Omgivelsesbetingelser

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Omgivelsestemperatur (drift) | -5 °C ... 60 °C |
|------------------------------|-----------------|

# Kabelkanal - CD 40X80 - 3240198

## Tekniske spesifikasjoner

### Generelt

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Farge                         | grå                  |
| Innholdsstoffer               | blyfri               |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0                   |
| Material                      | PVC                  |
| Nominelt tverrsnitt           | 2071 mm <sup>2</sup> |

### Standarder og bestemmelser


|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Halogenfri                    | nei |
| Tilkobling iht. standard      | CSA |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0  |

### Environmental Product Compliance

|            |  |
|------------|--|
| China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e |
|            | Ingen farlige stoffer over grenseverdiene              |

## Tegninger

Målskisse

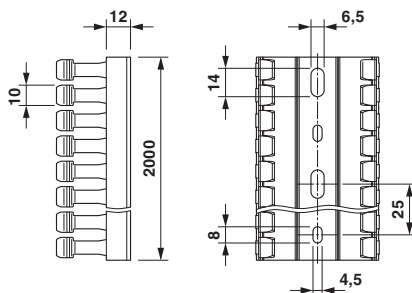

Bunnpåforingen er i henhold til DIN EN 50085

## Klassifiseringer

### eCl@ss

|               |          |
|---------------|----------|
| eCl@ss 10.0.1 | 27400703 |
| eCl@ss 11.0   | 27400703 |
| eCl@ss 4.0    | 27140600 |
| eCl@ss 4.1    | 27140600 |
| eCl@ss 5.0    | 27140600 |
| eCl@ss 5.1    | 27140600 |
| eCl@ss 6.0    | 27400700 |
| eCl@ss 7.0    | 27400703 |
| eCl@ss 8.0    | 27400703 |
| eCl@ss 9.0    | 27400703 |

# Kabelkanal - CD 40X80 - 3240198

## Klassifiseringer

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000012 |
| ETIM 3.0 | EC000012 |
| ETIM 4.0 | EC000012 |
| ETIM 5.0 | EC000012 |
| ETIM 6.0 | EC000012 |
| ETIM 7.0 | EC000012 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30101815 |
| UNSPSC 7.0901 | 30101815 |
| UNSPSC 11     | 30101815 |
| UNSPSC 12.01  | 30101815 |
| UNSPSC 13.2   | 39131712 |
| UNSPSC 18.0   | 39131712 |
| UNSPSC 19.0   | 39131712 |
| UNSPSC 20.0   | 39131712 |
| UNSPSC 21.0   | 39131712 |

## Godkjennelser

### Godkjennelser

---

#### Godkjennelser

CSA / UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung

---

#### Ex godkjennelser

---

### Godkjennelsesdetaljer

|     |  |   |        |
|-----|--|---|--------|
| CSA |  | <a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a> | 248269 |
|-----|--|---|--------|

|               |  |   |               |
|---------------|--|---|---------------|
| UL Recognized |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 328576 |
|---------------|--|---|---------------|

|                        |  |   |          |
|------------------------|--|---|----------|
| VDE Zeichengenehmigung |  | <a href="http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx">http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx</a> | 40027969 |
|------------------------|--|---|----------|

## Kabelkanal - CD 40X80 - 3240198

### Tilbehør

#### Tilbehør

#### Blindplugg

#### Festeklips - RVT-PA 4 - 3240498



Ekspansjonsnagle i kunststoff, til borehulldiameter 4 mm og materialtykkelse 1,5 til 6 mm

---

#### Festeklips - RVT-PA 6 - 3240499



Ekspansjonsnagle i kunststoff, til borehulldiameter 6 mm og materialtykkelse 1,5 ... 6 mm

---

### Deksel

#### Avdekningsprofil - CD COVER 40 - 3240286



Deksel til kabelkanal, grått, bredde 40 mm, lengde 2000 mm

---

### Kabelkanal

#### Universal-trådholdeklammer - CD WR - 3240284



Universal-trådholdeklammer, perforert, til kabelkanaler

---

### Nagleverktøy

#### Verktøy - UNIFOX-RVT P 4 - 1212478



Naglesettverktøy, for bearbeiding av kunststoff-ekspansjonsnagle RVT-PA 4

## Kabelkanal - CD 40X80 - 3240198

### Tilbehør

---

Verktøy - UNIFOX-RVT P 6 - 1212509



Naglesettverktøy, for bearbeiding av kunststoff-ekspansjonsnagle RVT-PA 6

---

---