

Antenne - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)




Multibåndmobilradioantenne med monteringsvinkel for utendørs montering, 5 m antennekabel med SMA-rundplugg, egnet for LTE/4G

Dine fordeler

- Vegg- eller mastmontering
- Egnet for utendørs og innendørs bruk



Forretningsinformasjon

Forpakkingsenhet	1 STK
GTIN	 4 055626 070186
GTIN	4055626070186
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	372,000 g
Tolltariffnummer	85177000
Opprinnelsesland	United Kingdom
Rabattgruppe	31NDNC

Tekniske spesifikasjoner

Mål

Bildetekst	Veggmontering
Høyde	82 mm
Diameter	48 mm
Kabellengde, fast	5,00 m

Omgivelsesbetingelser

Beskyttelsesgrad	IP65
Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 80 °C

Generelt

Med tilkoblingskabel	Ja
----------------------	----

Antenne - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

Tekniske spesifikasjoner

Generelt


Frekvensområde	700 MHz
	800 MHz
	850 MHz
	900 MHz
	1700 MHz
	1800 MHz
	1900 MHz
	2100 MHz
	2600 MHz
	3600 MHz
Polarisasjon	vertikal
Impedans	50 Ω
Fordeler	3 dBi (698 ... 960 MHz)
	5 dBi (1710 ... 2700 MHz)
	8 dBi (3400 ... 3800 MHz)
Tilkoblingstype	SMA (male)
Kabellengde, fast	5,00 m
Material	ASA (Antennehus)
Monteringstype	Stolpe- eller veggmontering

Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Tegninger


Skjemategning

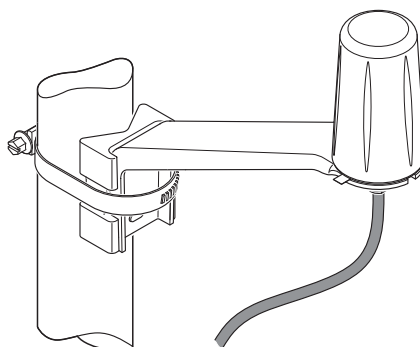

Stolpemontering

Antenne - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

Målskisse

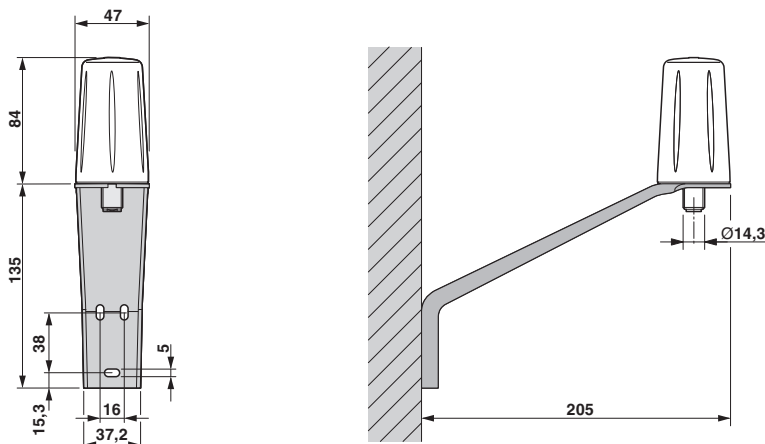

Veggmontering

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	19070105
eCl@ss 11.0	19070105
eCl@ss 5.0	19070100
eCl@ss 5.1	19070100
eCl@ss 6.0	19070100
eCl@ss 7.0	19070105
eCl@ss 8.0	19070105
eCl@ss 9.0	19070105

ETIM

ETIM 5.0	EC001698
ETIM 6.0	EC001698
ETIM 7.0	EC001698

Tilbehør

Tilbehør

Modem

Ruter - TC ROUTER 3002T-4G - 2702528



Industriell LTE-4G-ruter, Europa-versjon, fallback til 3G UMTS/HSPA og 2G GPRS/EDGE, to Ethernet-grensesnitt, brannmur, NAT, IPsec- og OpenVPN-støtte, 2x SMA-F antennebøsning, sms- og e-postforsendelse, to digitale innganger, en digital utgang

Antenne - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

Tilbehør

Ruter - TC ROUTER 3002T-3G - 2702529



Industriell 3G-ruter, Europa-versjon, fallback til 2G GPRS/EDGE, to Ethernet-grensesnitt, brannmur, NAT, IPsec- og OpenVPN-støtte, SMA-F antennebøssing, sms- og e-postforsendelse, to digitale innganger, en digital utgang

Ruter - TC ROUTER 2002T-4G - 2702530



Industriell LTE-4G-ruter, Europa-versjon, fallback til 3G UMTS/HSPA og 2G GPRS/EDGE, to Ethernet-grensesnitt, brannmur, NAT, 2x SMA-F antennebøssing, sms- og e-postforsendelse, to digitale innganger, en digital utgang

Ruter - TC ROUTER 2002T-3G - 2702531



Industriell 3G-ruter, Europa-versjon, fallback til 2G GPRS/EDGE, to Ethernet-grensesnitt, brannmur, NAT, SMA-F antennebøssing, sms- og e-postforsendelse, to digitale innganger, en digital utgang

Ruter - TC CLOUD CLIENT 1002-4G - 2702886



Industriell VPN-Gateway til mGuard Secure Cloud, IPsec-kommunikasjon via 4G (LTE), Europa-versjon, 2-ports svitsj, en digital inngang, en digital utgang

Security-ruter til monteringsskinnen

Ruter - TC MGUARD RS4000 3G VPN - 2903440



Security Appliance med WAN og mobilradiogrensesnitt. SD-kortspor. Ti VPN-tunneler, intelligent brannmur med alle funksjoner, ruter med NAT/1:1-NAT, opsjon CIFS Integrity Monitoring. Fireporters managed switch. To SIM-kortspor. GPS-mottager.

Antenne - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

Tilbehør

Ruter - TC MGUARD RS2000 3G VPN - 2903441



Security Appliance med mobilradiogrensesnitt. SD-kortspor. To VPN-tunneler, to-click-brannmur for meget enkel konfigurering, ruter med NAT/1:1-NAT. Fireporters switch. To SIM-kortspor. GPS-mottager.

Security-appliance - TC MGUARD RS4000 4G VPN - 2903586



Security-Appliance, WAN og 4G-mobilradiogrensesnitt, SD-kortspor, ti VPN-tunneler, intelligent brannmur med alle funksjoner, ruter med NAT/1:1-NAT, som opsjon CIFS Integrity Monitoring, 4-porters Managed Switch, 2 SIM-kortspor

Security-appliance - TC MGUARD RS2000 4G VPN - 2903588



Security-Appliance med 4G-mobilradiogrensesnitt, SD-kortspor, to VPN-tunneler, brannmur for enkel konfigurering, ruter med NAT/1:1-NAT, 4-porters Switch, 2 SIM-kortspor

Signaliseringsystem

SMS-relé - TC MOBILE I/O X200 - 2903805



SMS-relé og signalmodul, overvåke analoge og digitale verdier via mobilradionettet samt koble releutganger fra avstand, kommunikasjon via sms og GPRS (e-postforsendelse, app), forsyningsspenningsområde 10 V ... 60 V DC.

SMS-relé - TC MOBILE I/O X200 AC - 2903806



SMS-relé og signalmodul, overvåke digitale verdier via mobilradionettet samt koble releutganger fra avstand, kommunikasjon via sms og GPRS (e-postforsendelse, app), forsyningsspenningsområde 93 V ... 250 V AC.

Antenne - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

Tilbehør

Signaliseringssystem - TC MOBILE I/O X300 - 2903807



Kompakt signalsystem for mobilradionett for å overvåke analoge og digitale verdier og koble releutganger på avstand. Kommunikasjonen foregår med ODP-protokoll via GPRS til en ODP-server. Forsyningsspenningsområde 10 V ... 60 V DC.

Signaliseringssystem - TC MOBILE I/O X300 AC - 2903808



Kompakt signalsystem for mobilradionett for å overvåke digitale verdier og koble releutganger på avstand. Kommunikasjonen foregår med ODP-protokoll via GPRS til en ODP-server. Forsyningsspenningsområde 93 V ... 250 V AC.