

## Produkt informasjon:

**Navn:**

DCL

**Teknisk data:** 6A 250VAC 50Hz**IP-klasse:** IP20**Farge:** Hvit**Materiale:** PC (halogenfri)**Maks omgivelsestemp:** 45°C**Brann godkjennelse iht:**

650°C/850°C (IEC60695-2-1)

**Produktet er i samsvar med standardene:**

NEK400:2010

EN61995-1

EN61995-2

**Disse produktene er også i samsvar med****bestemmelsene i følgende EU-direktiv:**

RoHS (2002/95/EC)

WEEE (2002/96/EC)

REACH

**Sertifikater:** CE, Semko**Kvalitetsstyringssystemer i henhold til:**

ISO 9001:2008

**Miljøstyringssystem:**


ISO 14001:2004

**Teknisk info:**

Innfelt kontakt med hurtigkobling og krok for tilkobling av belysningsutstyr.

Leveres komplett med plugg.

Utforsingsring monteres når det er montert lavtbyggende takbokser (32mm).

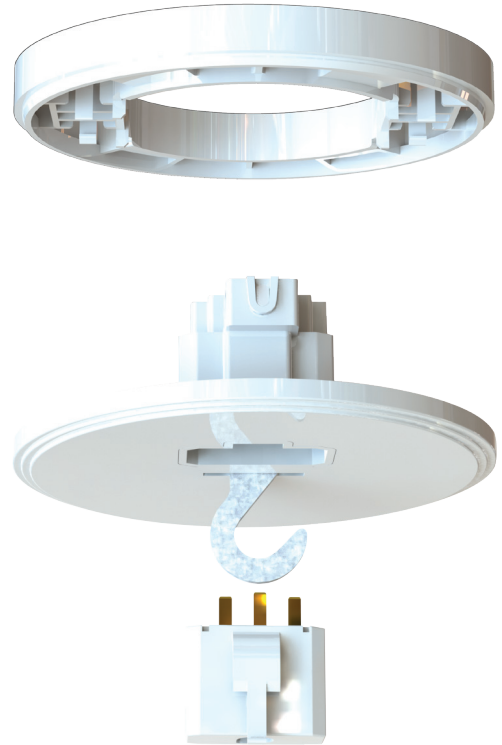

El.nr	Type	Beskrivelse
1506015	U710 + U721	DCL kontakt + plugg
1506016	U711	Utforsingsring for DCL 10mm

