


PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI

El.nr.

14 006 36

GTIN nr.

4015120424854

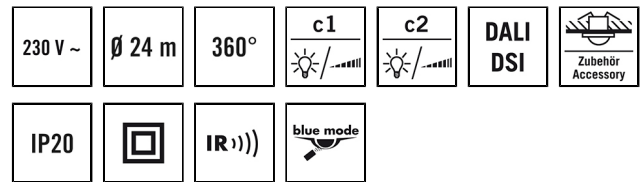

Produktbeskrivelse

- Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for takmontering
- Rekkevidde på opptil 24 m i diameter ved en anbefalt monteringshøyde på 3 m
- Automatisk lysstyring av DALI eller DSI elektroniske forkoblinger på et konstant lysstyrkenivå avhengig av tilstedeværelse og dagslys (med DALI/DSI-utgang)
- Fast installert standardprogram for øyeblikkelig driftsberedskap
- Integreert bryter for innstilling med fjernkontroll eller med potensiometer - sikret mot feilbetjening og hærverk

Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategori	Takmontert tilstedeværelsesdetektor
Spesielle produktfunksjoner	Enkel programmering med fjernkontroll med blue mode-teknologi
Brukergrensesnitt	IR-fjernkontroll
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, RoHS, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Innfelt takmontering
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Innbyggingsdybde: 300 mm, Ø 68 mm
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 107 mm, Ø 108 mm
Vekt	671 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9010
Tilkoblingstype	Støpsel
Kontakt	WAGO WINSTA® MIDI Kod. I
Antall kontakter	5
Lengde på strømledning	2 m
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Kapslingsklasse	II

Merkespenning	230 V / 50 Hz
Strømforbruk	0,6 W

SENSORER	
Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonalt	Ø 24 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 11 m
Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde	Ø 8 m
Detekteringsområde	opp til 453 m ²
Anbef. Monteringshøyde	3 m
Maks. Monteringshøyde	10 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	5 - 2000 lx
Antall lyskanaler	2
Bryterinngang belysning	2
Bryterinngang HVAC	-
Slaveinngang	✓
Maks antall slave-detektorer	10
Helautomatisk	ja
Halvautomatisk	ja
Impulsfunksjon	nei
Konstantlysregulering	✓
Koblingsforsinkelse «mørkt til lyst»	300 s
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt":	30 s

STYRING	
Kanal 1	Belysning
Grensesnitt	Regulering/dimming


PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA Codel

El.nr. 14 006 36
GTIN nr. 4015120424854


Kontakt	Bus-system
Bryterinngang kanal 1	✓
Tidsforsinket utkobling kanal 1	60 s...240 min
Orienteringslys	10 - 50 % lyseffekt
Tidsforsinket utkobling orienteringslys	ca. 1 min. – 240 min.
Kanal 2	Belysning
Utgang	DALI
Bryterinngang kanal 2	✓
Tidsforsinket utkobling kanal 2	60 s...240 min

Orienteringslys	10 - 50 % lyseffekt
Tidsforsinket utkobling orienteringslys	ca. 1 min. – 240 min.
Master-/slave-funksjon	✓
Tilstedeværelsessimulering	–
Manuell overstyring	ja
DALI-utgang 1	2-polet Dali/DSi-styreledning/broadcast
DALI/DSI-utgang 2	2-polet Dali/DSi-styreledning/broadcast
Styrbare DALI elektroniske forkoblinger	maks. 25 stk. per DALI/DSI-utgang

Målskisse

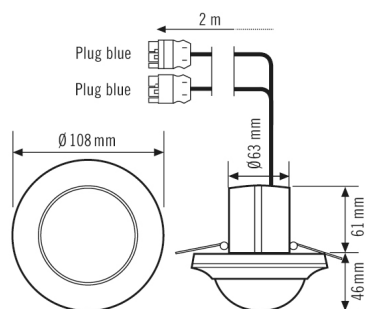

Detekteringsområder

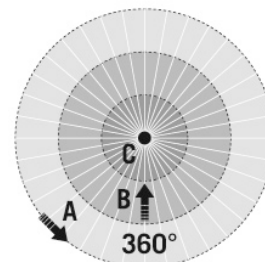

Registreringsrekkevidde

■ på tvers (A)	Ø 24 m
■ frontal (B)	Ø 11 m
■ tilstedeværelsesområde (C)	Ø 8 m