
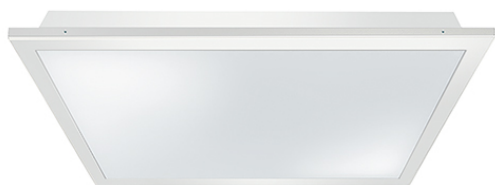


## CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3800 8TW IP20 DALI ELC

El.nr. **GTIN nr.**  
4015120132322

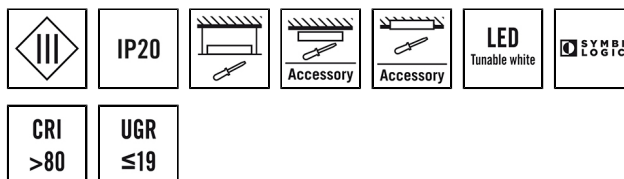

### Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategori	Innfelte taklampe
Produktanvisning	Drift med SMARTDRIVER (ELC) eller Driver-Sets (DALI-2, ON/OFF)
Fjernstyrt	–
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS
Spesiell produktanvisning	Drift med SMARTDRIVER (ELC) eller Driver-Sets (DALI-2, ON/OFF)
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Takinnfelling
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Moneringslengde: 600 mm x Moneringsbredde: 600 mm x Innbyggingsdybde: 140 mm
Tilkoblingstype	Uttak
Kontakt	RJ45
KABINETT	
Mål	Lengde 596 mm x Bredde 596 mm x Høyde/ dybde 65 mm
Vekt	2410 g
Material	Stål, lakkert
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	0 °C...+40 °C
Slagfasthet	IK02
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9016
Glødetrådstest iht. IEC 60695-2-10	850 °C

### Produktbeskrivelse

- LED-Leuchte mit opalem Diffusor
- Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600 x 600 mm (Bitte Besonderheiten und evtl. Einschränkungen des Deckensystemherstellers beachten!)
- Leuchte für ESYLUX Light Control zum Anschluß über RJ45 Stecker an ESYLUX Smartdriver oder an DALI-2 Driver Set oder an ON/OFF Driver Set (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Farbtemperatur ca. 2700 - 6500 K (Tunable White)

### ELEKTRISK UTFØRELSE

Kontrollsystem	ELC (ESYLUX Light Control), ON/OFF, DALI-2, DALI
Kapslingsklasse	III
Merkespenning	42 V DC
Strømforbruk	33 W
Strømforbruk	700 mA

### LYS

Diffusor	opal
Blending undertrykkelse	DDP (micro-prismatic)
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	94 °
Unified Glare Rating	> 19
Nominell effekt	33 W
Lysstrøm (lampe)	3800 lm
Lyseffekt	115 lm/W
Fargetemperatur	2700 - 6500 K (Tunable White)
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	SDCM < 3
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	> 80
Levetid L70B10 ved 25 °C	105000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	110000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	65000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	70000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	35000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	35000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0

## CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3800 8TW IP20 DALI ELC

**El.nr.**                      **GTIN nr.**  
                                     4015120132322

### Tilbehør

Produktnavn	El.nr.	GTIN nr.
MOUNTING FRAME 600 SM WH	33 056 22	4015120113031
MOUNTING FRAME 600 FM WH	33 056 21	4015120113086
MOUNTING FRAME 600/625 SM WH	30 009 03	4015120113468
SMARTDRIVER x4 TW ELC	45 002 78	4015120430572
SMARTDRIVER x4 TW ELC KNX	45 002 79	4015120430589
SMARTDRIVER x6 TW ELC	45 005 25	4015120431005
SMARTDRIVER x6 TW ELC KNX	45 005 26	4015120431029
SMARTDRIVER x8 TW ELC	45 005 29	4015120431036
SMARTDRIVER x8 TW ELC KNX	45 005 30	4015120431050
CABLE RJ45 5m BL	45 533 97	4015120019982
CABLE RJ45 10m BL	45 533 98	4015120019999
CABLE RJ45 5m RD	45 533 99	4015120019890
CABLE RJ45 10m RD	45 005 31	4015120020155
ESY-Pen	14 372 11	4015120425356
PUSH BUTTON x8 TW ELC	45 530 01	4015120430930
DRIVER-SET TW 38W RJ45 WAGO WINSTA DALI DT8	33 024 81	4015120127755

### Målskisse

