


CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 DALI ELC

El.nr. **GTIN nr.**
4015120132346

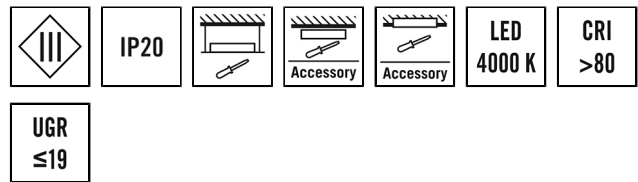

Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategori	Innfelte taklampe
Produktanvisning	Drift med SMARTDRIVER (ELC) eller Driver-Sets (DALI-2, ON/OFF)
Fjernstyrt	–
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS
Spesiell produktanvisning	Drift med SMARTDRIVER (ELC) eller Driver-Sets (DALI-2, ON/OFF)
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Moneringstype	Takinnfelling
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Moneringslengde: 600 mm x Moneringsbredde: 600 mm x Innbyggingsdybde: 140 mm
Tilkoblingstype	Uttak
Kontakt	RJ45
KABINETT	
Mål	Lengde 596 mm x Bredde 596 mm x Høyde/ dybde 65 mm
Vekt	2410 g
Material	Stål, lakkert
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	0 °C...+40 °C
Slagfasthet	IK02
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9016
Glødetrøddest iht. IEC 60695-2-10	850 °C

Produktbeskrivelse

- LED-Leuchte mit transparentem, mikroprismatischem Diffusor
- Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600 x 600 mm (Bitte Besonderheiten und evtl. Einschränkungen des Deckensystemherstellers beachten!)
- Leuchte für ESYLUX Light Control über RJ45 Stecker mit ESYLUX Smartdriver oder DALI-2 Driver Set oder ON/OFF Driver Set (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Farbtemperatur ca. 4000 K (neutralweiß)

ELEKTRISK UTFØRELSE

Kontrollsystem	ELC (ESYLUX Light Control), ON/OFF, DALI-2, DALI
Kapslingsklasse	III
Merkespenning	42 V DC
Strømforsbruk	33 W
Strømforsbruk	700 mA

LYS

Diffusor	transparent
Blending undertrykkelse	DDP (micro-prismatic)
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	94 °
Unified Glare Rating	> 19
Nominell effekt	33 W
Lysstrøm (lampe)	4400 lm
Lyseffekt	133 lm/W
Fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	SDCM < 3
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	> 80
Levetid L70B10 ved 25 °C	105000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	110000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	65000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	70000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	35000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	35000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 DALI ELC

EI.nr. **GTIN nr.**
 4015120132346

Tilbehør

Produktnavn	EI.nr.	GTIN nr.
MOUNTING FRAME 600 SM WH	33 056 22	4015120113031
MOUNTING FRAME 600 FM WH	33 056 21	4015120113086
MOUNTING FRAME 600/625 SM WH	30 009 03	4015120113468
DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI	33 024 82	4015120127762
DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA	33 024 80	4015120127779
DRIVER-SET 30W RJ45	33 024 83	4015120127786
SMARTDRIVER x4 ELC	45 002 72	4015120430664
SMARTDRIVER x4 ELC KNX	45 002 73	4015120430671
SMARTDRIVER x8 ELC	45 002 75	4015120430763
SMARTDRIVER x8 ELC KNX	45 002 76	4015120430770
CABLE RJ45 5m WH	30 007 40	4015120430695
CABLE RJ45 10m WH	30 007 39	4015120430749
ESY-Pen	14 372 11	4015120425356
PUSH BUTTON x8 ELC	45 530 00	4015120430923

Målskisse

