


PD 360/8 BASIC IP54

El.nr. 14 005 21
 GTIN nr. 4015120431302



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Tilstedeværelsesdetektorer
Produktanvisning	Vær oppmerksom på Erklæring vernebryter i nedlastingsområdet for produktet
Brukergrensesnitt	Potensiometer
Fjernstyrt	–
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Spesiell produktanvisning	Linsemaske og avstandsholder er ikke en del av leveransen
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Tak
Tilkoblingstype	Skrulklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,75 – 2,50 mm ²
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 51 mm, Ø 102 mm
Vekt	120 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP54
Omgivelsestemperatur	0 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9010
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkspanning	230 V ~ / 50 - 60 Hz

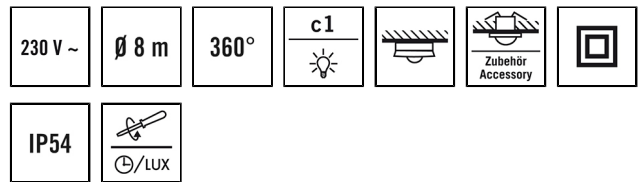

Produktbeskrivelse

- Takmontert tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde
- Automatisk lysstyring avhengig av tilstedeværelse og dagslys
- Rekkevidde på opptil 8 m i diameter ved en anbefalt monteringshøyde på 3 m
- Kapslingsgrad: IP54
- 10 A kontaktrelé
- Skånende nullspenningsbryter: Forlengelse av levetiden til reléer og lyskilder via elektroniske forkoblinger (f.eks. fluorescenslamper, LED)
- Fabrikkinnstilt for å være klar til drift umiddelbart
- Ekstra impulsbryterinngang
- Standardmodell som påvegg apparat, innfelt takmontering med tilbehør
- Detekteringsområdet kan utvides med parallellkobling

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- Nullgjennomgangsrelé

Innkoblingsstrøm	78 A / 5 ms
Strømforbruk	0,2 W

SENSORER

Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonalt	Ø 8 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 6 m
Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde	Ø 4 m
Detekteringsområde	opp til 50 m ²
Rekkeviddejustering	mekanisk ved hjelp av medfølgende linsemaske som skjæres til
Anbef. Monteringshøyde	3 m
Maks. Monteringshøyde	5 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	5–2000 lx

KANALER (BELYSNING / HVAC)

Antall lyskanaler	1
Bryterinngang belysning	1
Bryterinngang HVAC	–
Antall detektorer som kan parallellkobles	8
Slaveinngang	–
Modus	Helautomatisk
Koblingsforsinkelse «mørkt til lyst»	300 s
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt":	30 s
Konstantlysregulering	–
Kanal	C1 Belysning
Funksjon	Regulering
Brytereffekt	230 V/50 Hz

PD 360/8 BASIC IP54

El.nr. 14 005 21
GTIN nr. 4015120431302

2300 W/10 A (cos phi = 1)
1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
600 W LED


Impulsbryterinngang	✓
Impulsfunksjon	✓
Tidsforsinket utkobling	15 s...30 min (justerbar i trinn)

Koblingsutgang lukker / potensialbelagt


Tilbehør

Produktnavn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Beskyttelse			
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	Ballgitter for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer samt røykvarslere, Ø 180 mm, høyde 90 mm	4015120425608
Kapsling			
BASIC IP54 8 LENS MASK	EB10423512	Reservedel Linsemaske 8 m IP54	4015120423512

Målskisse




Detekteringsområder



Registreringsrekkevidde

■ på tvers (A)	Ø 8 m
■ Frontal (B)	Ø 6 m
■ Tilstedeværelsesområde (C)	Ø 4 m

Koblingsskjema

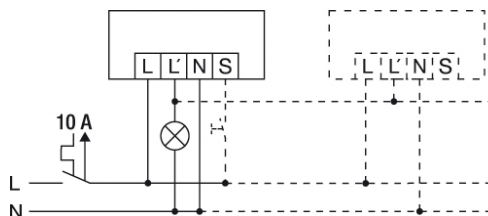

Standarddrift med ekstra regulering ved hjelp av lukkekontakt. Ved behov kan lyset slås på eller av manuelt med en bryter. For utvidelse av detekteringsområdet kan detektorene parallellkobles.