


## MD 360i/8 BASIC IP54

El.nr. 14 005 25  
 GTIN nr. 4015120431319

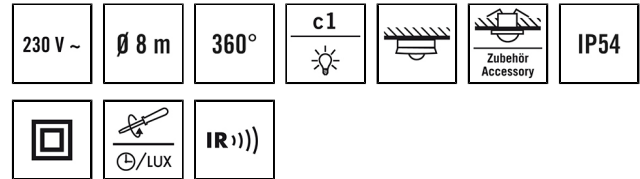

### Produktbeskrivelse

- Takmontert bevegelsesdetektor med 360° detekteringsområde
- Rekkevidde på opptil 8 m i diameter ved en anbefalt monteringshøyde på 3 m
- Kapslingsgrad: IP54
- 10 A kontaktrelé
- Nullspenningsbryter: Forlengelse av levetiden til reléer og lyspærer ved elektroniske forkoblinger (f.eks. fluorescenslamper, LED) ved hjelp av skånsom kobling i nullgjennomgang.
- Fabrikkinnstilt for standard bruk for en øyeblikkelig driftsberedskap
- Automatisk lysstyring avhengig av tilstedeværelse og dagslys
- Ekstra impulsbryterinnngang
- Fjernstyrt
- Standardmodell som påvegg apparat, innfelt takmontering med tilbehør
- Detekteringsområdet kan utvides med parallellkobling

### Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- Nullgjennomgangsrelé
- enkel konfigurering, fjernstyring og dokumentasjon med ESY-pen og ESY-app

### Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Bevegelsesdetektor
Produktanvisning	Vær oppmerksom på Erklæring vernebryter i nedlastingsområdet for produktet
Bruker grensesnitt	Potensiometer, IR-fjernkontroll
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Spesiell produktanvisning	Linsemaske og avstandsholder er ikke en del av leveransen
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Utenpåliggende
Monteringssted	Tak
Tilkoblingstype	Skruklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,75 – 2,50 mm <sup>2</sup>
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 51 mm, Ø 102 mm
Vekt	120 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP54
Omgivelsestemperatur	0 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9010

ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	230 V ~ / 50 - 60 Hz
Innkoblingsstrøm	78 A / 5 ms
Strømforbruk	0,2 W

SENSORER	
Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonalt	Ø 8 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 6 m
Detekteringsområde	opp til 50 m <sup>2</sup>
Rekkeviddejustering	mekanisk ved hjelp av medfølgende linsemaske som skjæres til
Anbef. Monteringshøyde	3 m
Maks. Monteringshøyde	5 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	5–1000 lx

KANALER (BELYSNING / HVAC)	
Antall lyskanaler	1
Bryterinnngang belysning	1
Bryterinnngang HVAC	–
Antall detektorer som kan parallellkobles	8
Slaveinnngang	–
Modus	Halvautomatisk, Helautomatisk
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt":	30 s

## MD 360i/8 BASIC IP54

<b>El.nr.</b>	<b>GTIN nr.</b>
14 005 25	4015120431319

Konstantlysregulering	–	600 W LED	
Kanal	<b>C1</b> Belysning	Koblingsutgang	lukker / potensialbelagt
Funksjon	Regulering	Impulsbryterinnngang	✓
Brytereffekt	230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)	Impulsfunksjon	✓
		Tidsforsinket utkobling	15 s...30 min (justerbar i trinn)

### Fabrikkinnstilling

<b>GENERELT</b>		Driftsmodus	Helautomatisk
Følsomhet	100 %	Nominell lysverdi/koblingsterskel	100 lx
<b>KANALER (BELYSNING / HVAC)</b>		Tidsforsinket utkobling	5 min
Kanal	<b>C1</b> Belysning		

### Tilbehør

Produktnavn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
<b>Beskyttelse</b>			
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	Ballgitter for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer samt røykvarslere, Ø 180 mm, høyde 90 mm	4015120425608
<b>Fjernkontroll</b>			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	EM10425509	IR-fjernkontroll for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer	4015120425509
<b>Kapsling</b>			
BASIC IP54 8 LENS MASK	EB10423512	Reservedel Linsemaske 8 m IP54	4015120423512

Målskisse	Detekteringsområder	Registreringsrekkevidde				
		<table> <tr> <td>■ på tvers (A)</td> <td>Ø 8 m</td> </tr> <tr> <td>■ Frontal (B)</td> <td>Ø 6 m</td> </tr> </table>	■ på tvers (A)	Ø 8 m	■ Frontal (B)	Ø 6 m
■ på tvers (A)	Ø 8 m					
■ Frontal (B)	Ø 6 m					

## MD 360i/8 BASIC IP54

El.nr.


GTIN nr.

14 005 25

4015120431319

### Koblingsskjema

---

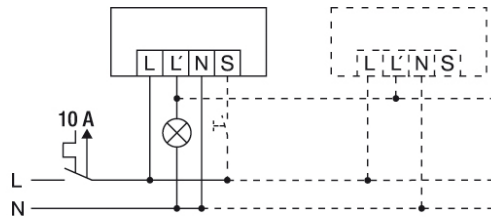

---

Standarddrift