


MD 360i/24 BASIC IP54

El.nr. 14 005 22
 GTIN nr. 4015120431326

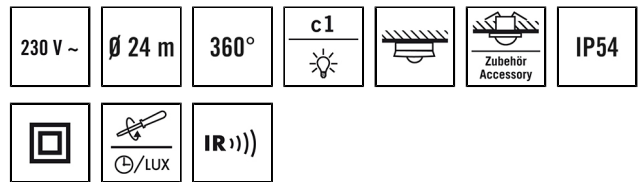

Produktbeskrivelse

- Takmontert bevegelsesdetektor med 360° detekteringsområde
- Rekkevidde på opptil 24 m i diameter ved en anbefalt monteringshøyde på 3 m
- Kapslingsgrad: IP54
- 10 A kontaktrelé
- Nullspenningsbryter: Forlengelse av levetiden til reléer og lyspærer ved elektroniske forkoblinger (f.eks. fluorescenslamper, LED) ved hjelp av skånsom kobling i nullgjennomgang.
- Fabrikkinnstilt for standard bruk for en øyeblikkelig driftsberedskap
- Automatisk lysstyring avhengig av tilstedeværelse og dagslys
- Ekstra impulsbryterinnngang
- Fjernstyrt
- Standardmodell som påvegg apparat, innfelt takmontering med tilbehør
- Detekteringsområdet kan utvides med parallellkobling

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- Nullgjennomgangsrelé
- enkel konfigurering, fjernstyring og dokumentasjon med ESY-pen og ESY-app

Tekniske data

| GENERELT | |
|---------------------------------|--|
| Apparatkategorier | Bevegelsesdetektor |
| Produktanvisning | Vær oppmerksom på Erklæring vernebryter i nedlastingsområdet for produktet |
| Bruker grensesnitt | Potensiometer, IR-fjernkontroll |
| Fjernstyrt | ✓ |
| Samsvar | CE-merket, EAC, RoHS, WEEE |
| Spesiell produktanvisning | Linsemaske og avstandsholder er ikke en del av leveransen |
| Garanti | 5 år |
| FASTGJØRING | |
| Monteringstype | Utenpåliggende |
| Moneringssted | Tak |
| Tilkoblingstype | Skrulklemme |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt | 0,75 – 2,50 mm ² |
| KABINETT | |
| Mål | Høyde/dybde 71 mm, Ø 102 mm |
| Vekt | 145 g |
| Material | UV-stabilisert polykarbonat |
| Kapslingsgrad | IP54 |
| Omgivelsestemperatur | 0 °C...+50 °C |
| Relativ luftfuktighet | 5 - 93 %, ikke kondenserende |
| Farge | hvit, tilsvarende RAL 9010 |

ELEKTRISK UTFØRELSE

| | |
|------------------|----------------------|
| Styringssystem | ON/OFF |
| Kapslingsklasse | II |
| Merkespenning | 230 V ~ / 50 - 60 Hz |
| Innkoblingsstrøm | 78 A / 5 ms |
| Strømforbruk | 0,2 W |

SENSORER

| | |
|-----------------------------------|--|
| Deteksjonsvinkel | 360° |
| Registreringsrekkevidde diagonalt | Ø 24 m |
| Registreringsrekkevidde rett | Ø 8 m |
| Detekteringsområde | opp til 453 m ² |
| Rekkeviddejustering | mekanisk ved hjelp av medfølgende linsemaske som skjæres til |
| Anbef. Monteringshøyde | 3 m |
| Maks. Monteringshøyde | 5 m |
| Lysmåling | Blandingslys |
| Lysverdi | 5–1000 lx |

KANALER (BELYSNING / HVAC)

| | |
|---|-------------------------------|
| Antall lyskanaler | 1 |
| Bryterinnngang belysning | 1 |
| Bryterinnngang HVAC | – |
| Antall detektorer som kan parallellkobles | 8 |
| Slaveinnngang | – |
| Modus | Halvautomatisk, Helautomatisk |
| Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt": | 30 s |

MD 360i/24 BASIC IP54

| | |
|---------------|-----------------|
| El.nr. | GTIN nr. |
| 14 005 22 | 4015120431326 |

| | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|
| Konstantlysregulering | – | 600 W LED | |
| Kanal | C1 Belysning | Koblingsutgang | lukker / potensialbelagt |
| Funksjon | Regulering | Impulsbryterinnngang | ✓ |
| Brytereffekt | 230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) | Impulsfunksjon | ✓ |
| | | Tidsforsinket utkobling | 15 s...30 min (justerbar i trinn) |

Fabrikkinnstilling

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|
| GENERELT | | Driftsmodus | Helautomatisk |
| Følsomhet | 100 % | Nominell lysverdi/koblingsterskel | 100 lx |
| KANALER (BELYSNING / HVAC) | | Tidsforsinket utkobling | 5 min |
| Kanal | C1 Belysning | | |

Tilbehør


| Produktnavn | Artikkelnummer | Teknisk beskrivelse | GTIN nr. |
|--------------------------|----------------|---|---------------|
| Beskyttelse | | | |
| BASKET GUARD ROUND LARGE | EM10425608 | Ballgitter for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer samt røykvarslere, Ø 180 mm, høyde 90 mm | 4015120425608 |
| Fjernkontroll | | | |
| ESY-Pen | EP10425356 | ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning | 4015120425356 |
| REMOTE CONTROL MDi/PDi | EM10425509 | IR-fjernkontroll for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer | 4015120425509 |
| Kapsling | | | |
| BASIC IP54 24 LENS MASK | EB10423505 | Reservedel Linsemaske 24 m IP54 | 4015120423505 |

| Målskisse | Detekteringsområder | Registreringsrekkevidde | | | | |
|----------------|---------------------|--|----------------|--------|---------------|-------|
| | | <table> <tr> <td>■ på tvers (A)</td> <td>Ø 24 m</td> </tr> <tr> <td>■ Frontal (B)</td> <td>Ø 8 m</td> </tr> </table> | ■ på tvers (A) | Ø 24 m | ■ Frontal (B) | Ø 8 m |
| ■ på tvers (A) | Ø 24 m | | | | | |
| ■ Frontal (B) | Ø 8 m | | | | | |

MD 360i/24 BASIC IP54

El.nr. 14 005 22
GTIN nr. 4015120431326

Koblingsskjema

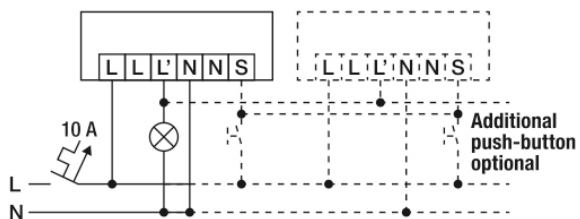

Standarddrift