


CU-DIN DIM 4-CH 1,5 A KNX

El.nr. 45 533 40
GTIN nr. 4015120430312

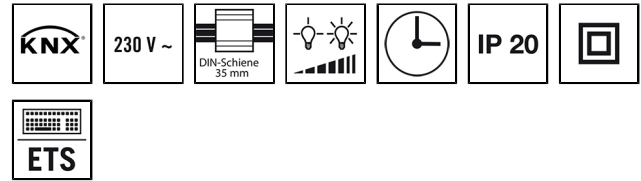

Produktbeskrivelse

KNX-toppkinnemodul, dimmeaktuator, firedelt, 1,5 A dimmeeffekt per kanal



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Aktuator
Brukergrensesnitt	ETS-programvare
Fjernstyrt	–
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	3 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	DIN-skinne
Moneringssted	Bryterskap
Moneringsmål	Moneringslengde: 90 mm x Moneringsbredde: 216 mm x Innbyggingsdybde: 65 mm
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,20 – 6,00 mm ²
KABINETT	
Mål	lengde 90 mm x Bredde 216 mm x Høyde/ dybde 65 mm
Vekt	757 g

Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	-5 °C...+45 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	grå

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	KNX
Kapslingsklasse	II
Merkespennning	29 - 31 V DC / 50 - 60 Hz
Strømforbruk	0,4 W
Strømforbruk	15 mA
Forbruk i hvilemodus	< 0,4 W

AUTOMASJON

Busspenning	29 - 31 V (KNX)
Antall innganger	0
Tapseffekt	8 W
Nominell strøm	1,5 A
Underenheter (TE)	12

CU-DIN DIM 4-CH 1,5 A KNX

El.nr. 45 533 40
GTIN nr. 4015120430312

Målskisse

