
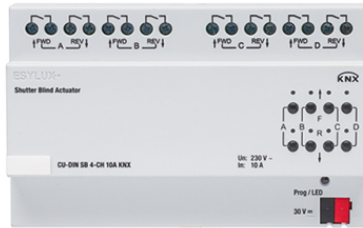


CU-DIN SB 4-CH 10A KNX

El.nr. 45 533 47
GTIN nr. 4015120430350

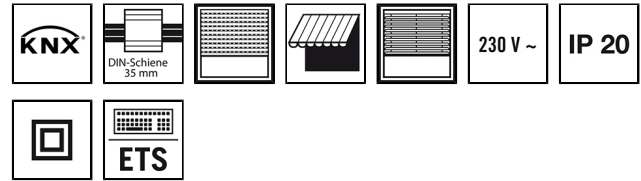

Produktbeskrivelse

KNX-toppinnemodul, persienneaktuator, 8-delt med 4 kanaler, 10 A utløsningseffekt



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Aktuator
Brukergrensesnitt	ETS-programvare
Fjernstyrt	–
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	3 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	DIN-skinne
Moneringssted	Bryterskap
Moneringsmål	Moneringslengde: 90 mm x Moneringsbredde: 144 mm x Innbyggingsdybde: 65 mm
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,20 – 6,00 mm ²
KABINETT	
Mål	lengde 90 mm x Bredde 144 mm x Høyde/ dybde 65 mm
Vekt	355 g
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	0 °C...+45 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	grå

ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	KNX
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	29 - 31 V DC
Strømforbruk	0,4 W
Strømforbruk	15 mA
Forbruk i hvilemodus	< 150 mW
AUTOMASJON	
Busspenning	29 - 31 V (KNX)
Antall innganger	0
Tapseffekt	5,4 W
Nominell strøm	max. 10 A
Nominell strøm (cos # = 0,8)	max. 10 A
Min. koblingsevne	0,1 mA / 1 V
DC-koblingsevne (ohmsk last)	10 A / 12 V DC
Utløsningseffekt glødelamper	1600 W
Motorens utløsningseffekt	746 W
Utløsningseffekt induktiv transformator	1000 W
Utløsningseffekt lysstofflamper (parallellkompensert)	1000 W
Utløsningseffekt lysstofflamper (ikke kompensert)	800 W
Underenheter (TE)	8

DATABLAD

CU-DIN SB 4-CH 10A KNX

El.nr. 45 533 47 GTIN nr. 4015120430350

Målskisse

