


CU-DIN SB 6-CH 10A KNX

El.nr. 45 533 48
GTIN nr. 4015120430367

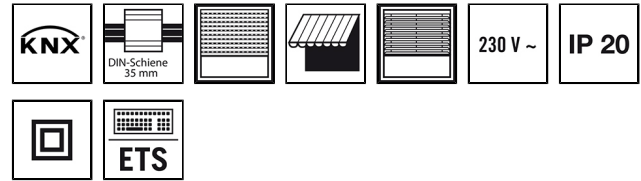

Produktbeskrivelse

KNX-toppinnemodul, persienneaktuator, 12-delt med 6 kanaler, 10 A utløsningseffekt



Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Aktuator
Brukergrensesnitt	ETS-programvare
Fjernstyrt	–
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	3 år

FASTGJØRING

Monteringstype	DIN-skinne
Monteringssted	Bryterskap
Monteringsmål	Monteringslengde: 90 mm x Monteringsbredde: 216 mm x Innbyggingsdybde: 65 mm
Tilkoblingstype	Innstikkisklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,20 – 6,00 mm ²

KABINETT

Mål	lengde 90 mm x Bredde 216 mm x Høyde/ dybde 65 mm
Vekt	522 g
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	0 °C...+45 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	grå

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	KNX
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	29 - 31 V DC
Strømforbruk	0,4 W
Strømforbruk	15 mA
Forbruk i hvilemodus	< 150 mW

AUTOMASJON

Busspenning	29 - 31 V (KNX)
Antall innganger	0
Tapseffekt	8 W
Nominell strøm	max. 10 A
Nominell strøm (cos # = 0,8)	max. 10 A
Min. koblingsevne	0,1 mA / 1 V
DC-koblingsevne (ohmsk last)	10 A / 12 V DC
Utløsningseffekt glødelamper	1600 W
Motorens utløsningseffekt	746 W
Utløsningseffekt induktiv transformator	1000 W
Utløsningseffekt lysstofflamper (parallellkompensert)	1000 W
Utløsningseffekt lysstofflamper (ikke kompensert)	800 W
Underenheter (TE)	12

CU-DIN SB 6-CH 10A KNX

El.nr. 45 533 48
GTIN nr. 4015120430367

Målskisse

