


LS FLAT mini KNX

El.nr. 45 533 29
 GTIN nr. 4015120429002

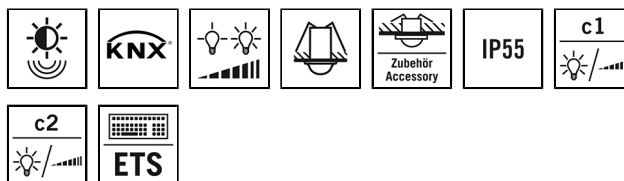

Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Lysstyrkekontroll
Brukergrensesnitt	ETS-programvare
Fjernstyrt	–
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Innbygging
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Innbyggingsdybde: 45 mm, Ø 25 mm
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,60 – 0,80 mm ²
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 48 mm, Ø 33 mm
Vekt	56 g
Material	UV-stabilisert PE

Fabrikkinnstilling

GENERELT	
Lysytelse etterlys	100 %
Orienteringslys lysstyrkeavhengig	–

Produktbeskrivelse

- 3 mm flat linse, derfor svært lite påfallende
- Integret lysregulering
- Kan kombineres med flere lyssensorer for måling av større eller mer kompliserte hendelser

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- Dagslysavhengig konstantlysregulering, orienteringslysfunksjon, skumringsreléfunksjon

Kapslingsgrad	IP55
Omgivelsestemperatur	0 °C...+35 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	opal-matt

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	KNX
Kapslingsklasse	III
Merkespennning	29 - 31 V DC
Strømforbruk	0,3 W
Strømforbruk	10 mA

SENSORER

Anbef. Monteringshøyde	3 m
Maks. Monteringshøyde	5 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	5 - 10000 lx

KANALER (BELYSNING / HVAC)

Kanal	C1
Tidsforsinket utkobling	5 min


LS FLAT mini KNX

El.nr. 45 533 29
GTIN nr. 4015120429002


Tilbehør

Produktnavn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Adapter			
COMPACT MINI SPOTLIGHT ADAPTER 51/25	EP10426391	Adapter for COMPACT MINI-serien (8 m og 12 m) for installasjon av bevegelses- og tilstedeværelsesdetektorer i spotter (lyskildestørrelse QR-CBC51- \varnothing 51 mm) med sprengring	4015120426391

Målskisse



Koblingsskjema

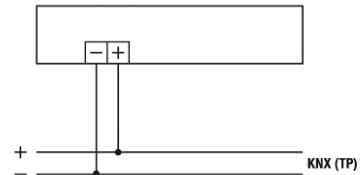

Standarddrift