

## AL MONZA WL TR MD BK

El.nr.

33 335 18


GTIN nr.

4015120026119



### Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Veggarmatur
Brukergrensesnitt	Potensiometer
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
EPREL_Adresse_Technische_Doku	ESYLUX An der Strusbek 40, 22926 Ahrensburg
Bevollmäktigte Person EPREL	Dr. Marc-Oliver von Maydell - Head of Engineering
Garanti	3 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Vegg
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	2,50 mm <sup>2</sup>
Antall kontakter	4
KABINETT	
Mål	lengde 275 mm x Bredde 185 mm x Høyde/ dybde 250 mm
Vekt	982 g
Material	ABS
Kapslingsgrad	IP44

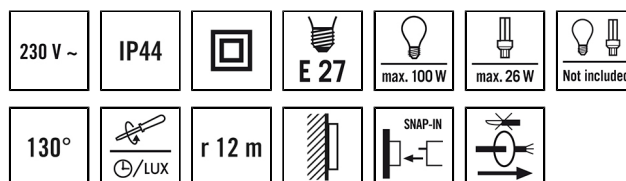

### Produktbeskrivelse

- Automatisk lysarmatur med integrert bevegelsesdetektor og 130° detekteringsområde
- Komplett enhet som består av armaturunderdel og glasskuppel

Omgivelsestemperatur	-25 °C...+55 °C
Farge	svart, tilsvarende RAL 9005
Glødetrådtest iht. IEC 60695-2-10	650 °C

### ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	230 V ~ / 50 Hz

### LYS

Diffusor	transparent
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	290 °

### SENSORER

Deteksjonsvinkel	130°, kan dreies horisontalt
Registreringsrekkevidde diagonalt	12 m
Detekteringsområde	164 m <sup>2</sup>
Anbef. Monteringshøyde	1,8 m
Lysverdi	5 - 1000 lx
Tidsforsinket utkobling	5 s...12 min (justerbar i trinn)
Bryterinngang	✓

## AL MONZA WL TR MD BK

El.nr. 33 335 18  
 GTIN nr. 4015120026119

Målskisse	Detekteringsområder	Registreringsrekkevidde
		<p>■ på tvers (A)</p> <p>12 m</p>

Koblingsskjema	Koblingsskjema

Standarddrift

Parallellkobling av automatiske lamper

Koblingsskjema	Koblingsskjema

Standarddrift med ekstra konstantlysfunksjon og ekstern bryter.

Standarddrift med ekstra mulighet for manuell aktivering  
**Merk:** Ved AL U 180 også for aktivering av spesialfunksjoner.

# DATABLAD

## AL MONZA WL TR MD BK

El.nr.


GTIN nr.

33 335 18

4015120026119

### Koblingskjema

---



---

*Ekstra tilkoblingsmulighet for flere lysarmaturer uten bevegelsesdetektor.*