

OL WL 200 OP 1600 830 BK

El.nr.

32 257 17


GTIN nr.

4015120710810



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Veggarmatur
Fjernstyrt	–
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
EPREL_Adresse_Technische_Doku	ESYLUX An der Strusbek 40, 22926 Ahrensburg
Bevollmäktigte Person EPREL	Dr. Marc-Oliver von Maydell - Head of Engineering
Garanti	3 år
FASTGJØRING	
Moneringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Vegg
Tilkoblingstype	Skruklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,50 – 2,50 mm ²
Antall kontakter	3
KABINETT	
Mål	lengde 205 mm x Bredde 184 mm x Høyde/ dybde 143 mm
Vekt	747 g
Material	Aluminium og UV-stabilisert plast
Kapslingsgrad	IP55
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Farge	svart, tilsvarende RAL 9005
Glødetrådtest iht. IEC 60695-2-10	650 °C

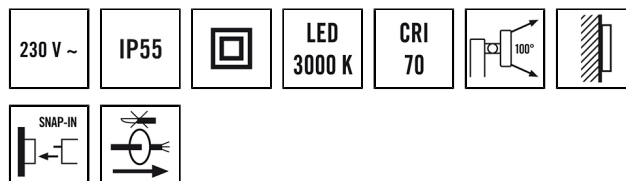

Produktbeskrivelse

- LED-lampe
- Design lampe laget av trykkstøpt aluminium og plast
- Nominell effekt P: 16,5 Watt, lysfarge ca. 3000 K hvit

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	230 V ~ / 50 Hz
Innkoblingsstrøm	6,5 A / 98 µs
Lekkasjestrøm	0,01 mA

LYS

Diffusor	opal
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	90 °
Flimrefaktor	<10 %
Nominell effekt P	16,5 W
Lysstrøm	1600 lm
Lyseffekt	96 lm/W
Fargetemperatur	3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	4 SDCM
Levetid L70B10 ved 25 °C	80000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	100000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	50000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	65000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	25000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	30000 h

OL WL 200 OP 1600 830 BK


El.nr.

GTIN nr.

32 257 17

4015120710810

Målskisse



Lysfordeling

