


## AOL WL 200 OP 1600 830 MD BK

El.nr. 32 257 15  
 GTIN nr. 4015120750816



### Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Veggarmatur
Fjernstyrt	–
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
EPREL_Adresse_Technische_Doku	ESYLUX An der Strusbek 40, 22926 Ahrensburg
Bevollmäktigte Person EPREL	Dr. Marc-Oliver von Maydell - Head of Engineering
Garanti	3 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Vegg
Tilkoblingstype	Skrulklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,50 – 2,50 mm <sup>2</sup>
Antall kontakter	4
KABINETT	
Mål	lengde 205 mm x Bredde 184 mm x Høyde/ dybde 143 mm
Vekt	775 g
Material	Aluminium og UV-stabilisert plast
Kapslingsgrad	IP55
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Farge	svart, tilsvarende RAL 9005
Glødetrådtest iht. IEC 60695-2-10	650 °C
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II

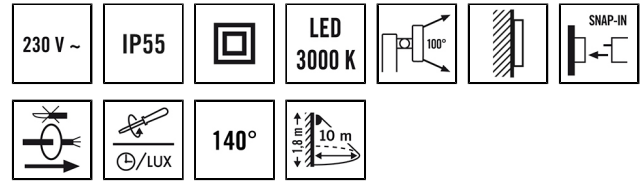

### Produktbeskrivelse

- Automatisk lysarmatur med bevegelsesdetektor
- Design lampe laget av trykkstøpt aluminium og plast
- Nominell effekt P: 17 Watt, lysfarge ca. 3000 K hvit
- 140° detekteringsområde, rekkevidde på opptil 10 m ved en monteringshøyde på 1,8 m

### Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- integrert bevegelsesdetektor

Merkespenning	230 V ~ / 50 Hz
Innkoblingsstrøm	100 A / 200 µs
Lekkasjestrøm	0,017 mA
Forbruk i hvilemodus	0,5 W

### LYS

Diffusor	opal
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	90 °
Flimrefaktor	<10 %
Nominell effekt P	17 W
Lysstrøm	1600 lm
Lyseffekt	94 lm/W
Fargetemperatur	3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	4 SDCM
Levetid L70B10 ved 25 °C	80000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	100000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	50000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	65000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	25000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	30000 h

### SENSORER

Deteksjonsvinkel	140°
Registreringsrekkevidde diagonalt	10 m
Detekteringsområde	122 m <sup>2</sup>
Anbef. monteringshøyde	1,8 m
Lysverdi	5 - 1000 lx


## AOL WL 200 OP 1600 830 MD BK

**El.nr.** 32 257 15      **GTIN nr.** 4015120750816


Tidsforsinket utkobling 5 s...10 min (justerbar i trinn)  
 Bryterinngang ✓

Kanal C1 Belysning

### Målskisse

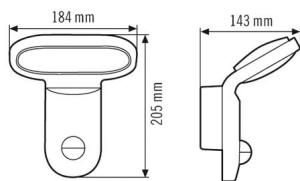


### Detekteringsområder




### Registreringsrekkevidde

■ på tvers (A) 10 m

### Lysfordeling

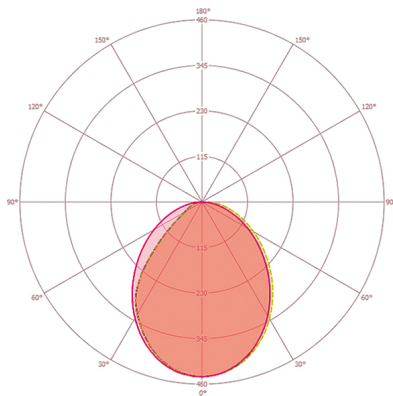

### Koblingsskjema



Standarddrift

## AOL WL 200 OP 1600 830 MD BK

El.nr.


32 257 15

GTIN nr.

4015120750816

### Koblingsskjema

---



---

Standarddrift med ekstra tilkobling av ekstern last