

## SUN AFL TR 5600 850 MD BK

El.nr.

32 013 97


GTIN nr.

4015120810282



### Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Lyskaster
Produktanvisning	Lyskasterne er beregnet til utendørs bruk. Ved bruk innendørs (f.eks. under tak) kan eventuelt varmen ikke ledes bort på en tilstrekkelig måte.
Brukergrensesnitt	Potensiometer
Fjernstyrt	–
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
EPREL_Adresse_Technische_Doku	ESYLUX An der Strusbek 40, 22926 Ahrensburg
Bevollmächtigte Person EPREL	Dr. Marc-Oliver von Maydell - Head of Engineering
Garanti	3 år
FASTGJØRING	
Moneringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Vegg
Tilkoblingstype	Skruklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,50 – 2,50 mm <sup>2</sup>
Antall kontakter	3
KABINETT	
Mål	lengde 290 mm x Bredde 250 mm x Høyde/dybde 86 mm
Vekt	1957 g
Material	Trykkstøpt aluminium og UV-stabilisert plast
Kapslingsgrad	IP65
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+40 °C
Slagfasthet	IK08

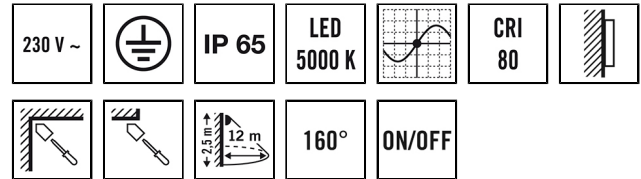

### Produktbeskrivelse

- LED-lyskaster med hus av trykkstøpt aluminium og integrert bevegelsesdetektor med 160° detekteringsområde som gir komfortabel inn- og utkobling av belysningen
- 50 W LED-lysstyrke tilsvarer en 240 W lyspære, lysfarge ca. 5000 K hvit
- Høy lyseffekt med 117 lm/W, svært god fargegjengivelsesindeks Ra 80

### Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- integrert bevegelsesdetektor
- Overspenningsvern opptil 2,5 kV

Farge	svart, tilsvarende RAL 9005
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	I
Merkespenning	230 V ~ / 50 Hz
Innkoblingsstrøm	2,6 A / 322 µs
Lekkasjestrøm	0,232 mA
Forbruk i hvilemodus	0,5 W
LYS	
Diffusor	transparent
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	110 °
Flimrefaktor	<20 %
Nominell effekt P	48 W
Lysstrøm	5630 lm
Lyseffekt	117 lm/W
Fargetemperatur	5200 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	6 SDCM
Levetid L70B10 ved 25 °C	40000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	40000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	25000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	25000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	15000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	15000 h

## SUN AFL TR 5600 850 MD BK


**El.nr.** 32 013 97  
**GTIN nr.** 4015120810282

### SENSORER


Deteksjonsvinkel	160°
Registreringsrekkevidde diagonalt	12 m
Rekkeviddejustering	mekanisk ved hjelp av medfølgende linsemaske som skjæres til

Detekteringsområde	201 m <sup>2</sup>
Anbef. Monteringshøyde	2,5 m
Maks. Monteringshøyde	4 m
Lysverdi	3 - 1000 lx
Tidsforsinket utkobling	10 s...15 min (justerbar i trinn)

### Målskisse



### Detekteringsområder



### Registreringsrekkevidde

■ på tvers (A)	12 m

### Lysfordeling

