


BASIC OFL TR 5000 840 WH

El.nr.

32 019 66

GTIN nr.

4015120810749

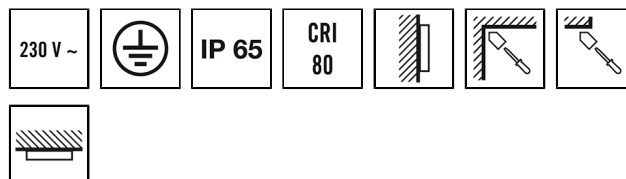

Produktbeskrivelse

- LED-lyskaster med kompakt aluminiumkabinett for usynlig montering, hvit
- 50 W lyseffekt med 4000 K lysfarge (nøytralhvitt)
- Veldig god ytelse med ca. 100 lm/W

Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Lyskaster
Produktanvisning	Lyskasterne er beregnet til utendørs bruk. Ved bruk innendørs (f.eks. under tak) kan eventuelt varmen ikke ledes bort på en tilstrekkelig måte.
Fjernstyrt	–
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
EPREL_Adresse_Technische_Doku	ESYLUX An der Strusbek 40, 22926 Ahrensburg
Bevollmächtigte Person EPREL	Dr. Marc-Oliver von Maydell - Head of Engineering
Garanti	3 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Vegg
Tilkoblingstype	Åpen ende
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,75 – 2,50 mm ²
Antall kontakter	3
Lengde på strømledning	0,8 m
KABINETT	
Mål	lengde 252 mm x Bredde 240 mm x Høyde/dybde 32 mm
Vekt	1070 g
Material	Aluminium og UV-stabilisert plast
Kapslingsgrad	IP65
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+40 °C
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9016

Glødetrådtype iht. IEC 60695-2-10	650 °C
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	I
Merkespenning	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Innkoblingsstrøm	10,1 A / 36 µs
Lekkasjestrøm	0,172 mA
LYS	
Diffusor	transparent
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	120 °
Unified Glare Rating	< 30
Flimrefaktor	<30%
Nominell effekt P	47 W
Lysstrøm	5000 lm
Lyseffekt	106 lm/W
Fargetemperatur	4100 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	4 SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	>80
Levetid L70B10 ved 25 °C	50000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	50000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	35000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	35000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	25000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	25000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0

BASIC OFL TR 5000 840 WH


El.nr.

GTIN nr.

32 019 66

4015120810749

Målskisse

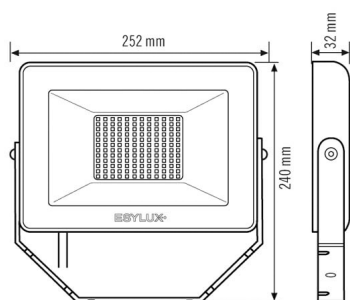

Lysfordeling

