

BASIC AFL TR 3000 830 MD WH

El.nr.

32 019 69


GTIN nr.

4015120810848



Tekniske data

| GENERELT | |
|---------------------------------|---|
| Apparatkategorier | Lyskaster |
| Produktanvisning | Lyskasterne er beregnet til utendørs bruk. Ved bruk innendørs (f.eks. under tak) kan eventuelt varmen ikke ledes bort på en tilstrekkelig måte. |
| Fjernstyrt | - |
| Samsvar | CE-merket, EAC, RoHS, WEEE |
| EPREL_Adresse_Technische_Doku | ESYLUX An der Strusbek 40, 22926 Ahrensburg |
| Bevollmächtigte Person EPREL | Dr. Marc-Oliver von Maydell - Head of Engineering |
| Garanti | 3 år |
| FASTGJØRING | |
| Monteringstype | Utenpåliggende |
| Moneringssted | Vegg |
| Tilkoblingstype | Åpen ende |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt | 0,75 – 2,50 mm ² |
| Antall kontakter | 3 |
| Lengde på strømledning | 0,8 m |
| KABINETT | |
| Mål | lengde 215 mm x Bredde 205 mm x Høyde/dybde 60 mm |
| Vekt | 925 g |
| Material | Aluminium og UV-stabilisert plast |
| Kapslingsgrad | IP65 |
| Omgivelsestemperatur | -25 °C...+40 °C |
| Farge | hvit, tilsvarende RAL 9016 |

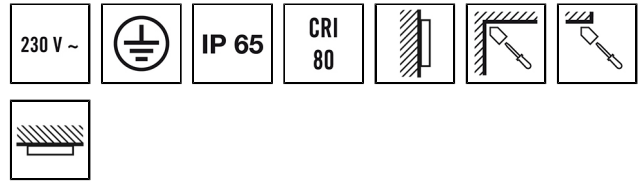

Produktbeskrivelse

- LED-lyskaster med kompakt aluminiumkabinett for usynlig montering, hvit
- 30 W lyseffekt med 3000 K lysfarge (hvit)
- Veldig god ytelse med ca. 100 lm/W

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- integrert bevegelsesdetektor

| Glødetrådtype iht. IEC 60695-2-10 | 650 °C |
|---|----------------------------|
| ELEKTRISK UTFØRELSE | |
| Styringssystem | ON/OFF |
| Kapslingsklasse | I |
| Merkespenning | 220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz |
| Innkoblingsstrøm | 2 A / 101 µs |
| Lekkasjestrøm | 0,079 mA |
| LYS | |
| Diffusor | transparent |
| Lysutstråling | direkte |
| Strålingsvinkel | 120 ° |
| Unified Glare Rating | < 30 |
| Flimrefaktor | <30% |
| Nominell effekt P | 30 W |
| Lysstrøm | 3000 lm |
| Lyseffekt | 100 lm/W |
| Fargetemperatur | 3000 K |
| Fargegjengivelsesindeks Ra | > 80 |
| Fargetoleranse | 2 SDCM |
| Color Quality Scale (fargekvalitetsskala) | >80 |
| Levetid L70B10 ved 25 °C | 55000 h |
| Levetid L70B50 ved 25 °C | 55000 h |
| Levetid L80B10 ved 25 °C | 40000 h |
| Levetid L80B50 ved 25 °C | 40000 h |
| Levetid L90B10 ved 25 °C | 25000 h |
| Levetid L90B50 ved 25 °C | 25000 h |


BASIC AFL TR 3000 830 MD WH

El.nr. 32 019 69
GTIN nr. 4015120810848


| | |
|-----------------------------------|--|
| Fotobiologisk sikkerhet | RG0 |
| SENSORER | |
| Deteksjonsvinkel | 120°, kan dreies horisontalt og vertikalt +/- 180° |
| Registreringsrekkevidde diagonalt | 8 m |
| Rekkeviddejustering | Mekanisk |

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Detekteringsområde | 76 m ² |
| Anbef. Monteringshøyde | 2,5 m |
| Maks. Monteringshøyde | 3 m |
| Lysmåling | Dagslys |
| Lysverdi | 3 - 1000 lx |
| Tidsforsinket utkobling | 1 s...15 min (justerbar i trinn) |

Målskisse



Detekteringsområder

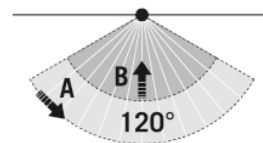

Registreringsrekkevidde

| | |
|----------------|-----|
| ■ på tvers (A) | 8 m |
| | |
| | |

Lysfordeling

