


RC 130i brun

El.nr. 14 368 10
 GTIN nr. 4015120015113



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Bevegelsesdetektor
Produktanvisning	Vær oppmerksom på Erklæring vernebryter i nedlastingsområdet for produktet
Bruker grensesnitt	Potensiometer, IR-fjernkontroll
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Moneringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Tak / vegg
Tilkoblingstype	Innstikk-klemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,50 – 2,50 mm ²
KABINETT	
Mål	lengde 135 mm x Bredde 78 mm x Høyde/ dybde 105 mm
Vekt	302 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP54
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+55 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 95 %, ikke kondenserende
Farge	brun, tilsvarende RAL 8017
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	230 V ~ / 50 Hz
Innkoblingsstrøm	100 A / 200 µs

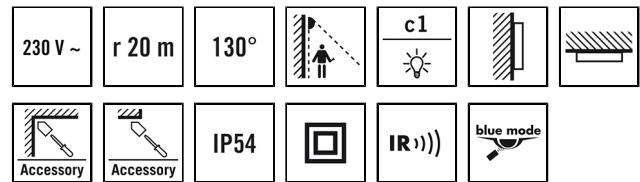

Produktbeskrivelse

- Bevegelsesdetektor med **130° detekteringsområde** og stor rekkevidde
 - 360° krypsikring gir en dekkende detektering, kan slås av med fjernkontroll
 - Fast installert standardprogram for øyeblikkelig driftsberedskap
- Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:**
- Praktisk festebrakett
 - Krypsikring
 - enkel konfigurering, fjernstyring og dokumentasjon med ESY-pen og ESY-app

Strømforbruk 0,3 W

SENSORER	
Deteksjonsvinkel	130° og 360° krypsikring
Registreringsrekkevidde diagonalt	20 m
Registreringsrekkevidde rett	8 m
Registreringsrekkevidde krypsikring	Ø 6 m
Detekteringsområde	opp til 454 m ²
Rekkeviddejustering	elektronisk, Mekanisk, per sensor, 1 x 130°
Anbef. Moneringshøyde	2,5 m
Maks. Moneringshøyde	4 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	2 - 2500 lx

KANALER (BELYSNING / HVAC)	
Antall lyskanaler	1
Bryterinngang HVAC	–
Antall detektorer som kan parallellkobles	8
Slaveinngang	–
Koblingsforsinkelse «mørkt til lyst»	5 s
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt":	0 s
Konstantlysregulering	–
Kanal	C1 Belysning
Funksjon	Regulering
Brytereffekt	230 V/50 - 60 Hz 2300 W / 10 A (cos phi = 1), 1150 VA / 5 AX (cos phi = 0,5) 600 W LED
Koblingsutgang	lukker / potensialbelagt
Impulsbryterinngang	–

RC 130i brun

El.nr. 14 368 10
GTIN nr. 4015120015113


Impulsfunksjon Tidsforsinket utkobling 15 s...30 min (justerbar i trinn)

Fabrikkinnstilling


GENERELT	
Følsomhet	100 %
KANALER (BELYSNING / HVAC)	
Kanal	C1

Driftsmodus	Lys På
Nominell lysverdi/koblingsterskel	10 lx
Tidsforsinket utkobling	2 min

Målskisse




Detekteringsområder




Registreringsrekkevidde

■ på tvers (A)	20 m
■ Frontal (B)	8 m
■ Krypesikring (C)	Ø 6 m

Koblingsskjema



Koblingsskjema



Standarddrift parallellkobling av maks. 8 enheter

Ved omkobling med induktivitet (for eksempel relé, jording, forkoblinger) kan det være nødvendig med et RC-filter.

RC 130i brun

El.nr.


GTIN nr.

14 368 10


4015120015113

Koblingsskjema

Koblingsskjema



Standarddrift med ekstra konstantlysfunksjon og ekstern bryter.



Parallellkobling med automatisk trappebelysningskobling