


RC 230i UC

El.nr. 14 368 13
 GTIN nr. 4015120015649



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Bevegelsesdetektor
Brukergrensesnitt	Potensiometer, IR-fjernkontroll med blue mode-teknologi
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Tak / vegg
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,50 – 2,50 mm ²
KABINETT	
Mål	lengde 135 mm x Bredde 78 mm x Høyde/ dybde 105 mm
Vekt	314 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP54
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+55 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 95 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9010
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	12–36 V UC
Kapslingsklasse	III
Merkespenning	12 - 24 V AC/DC

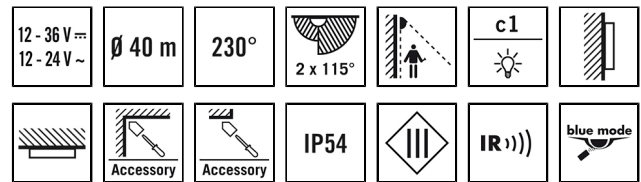

Produktbeskrivelse

- Bevegelsesdetektor med **230° detekteringsområde** og stor rekkevidde
- 360° krypesikring gir en dekkende detektering, kan slås av med fjernkontroll
- Fast installert standardprogram for øyeblikkelig driftsberedskap
- Enkel programmering med fjernkontroll med blue mode-teknologi.

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- Praktisk festebrakett
- Krypesikring
- enkel konfigurering, fjernstyring og dokumentasjon med ESY-pen og ESY-app

Strømforbruk 0,3 W

SENSORER	
Deteksjonsvinkel	230° (2 x 115° kan stilles inn separat) og 360° krypesikring
Registreringsrekkevidde diagonalt	Ø 40 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 16 m
Registreringsrekkevidde krypesikring	Ø 6 m
Detekteringsområde	opp til 804 m ²
Anbef. Monteringshøyde	2,5 m
Maks. Monteringshøyde	4 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	2 - 2500 lx

KANALER (BELYSNING / HVAC)	
Antall lyskanaler	1
Bryterinngang HVAC	–
Antall detektorer som kan parallellkobles	8
Slaveinngang	–
Koblingsforsinkelse «mørkt til lyst»	5 s
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt":	0 s
Konstantlysregulering	–
Kanal	C1 Belysning
Funksjon	Regulering
Koblingsutgang	lukker / potensialbelagt
Impulsbryterinngang	–
Impulsfunksjon	✓
Tidsforsinket utkobling	15 s...30 min (justerbar i trinn)

RC 230i UC


El.nr. 14 368 13
GTIN nr. 4015120015649

Fabrikinnstilling


GENERELT	
Følsomhet	100 %
KANALER (BELYSNING / HVAC)	
Kanal	C1 Belysning

Driftsmodus	Helautomatisk
Nominell lysverdi/koblingsterskel	10 lx
Tidsforsinket utkobling	2 min

Målskisse




Detekteringsområder



Registreringsrekkevidde

■ på tvers (A)	Ø 40 m
■ Frontal (B)	Ø 16 m
■ Krypesikring (C)	Ø 6 m

Koblingsskjema



Standarddrift