


PD 360i/8

El.nr. 14 368 52
GTIN nr. 4015120425004

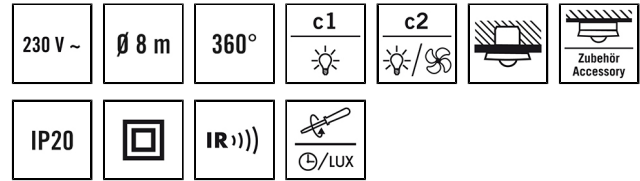

Tekniske data

| GENERELT | |
|---------------------------------|--|
| Apparatkategorier | Tilstedeværelsesdetektorer |
| Produktanvisning | Vær oppmerksom på Erklæring vernebryter i nedlastingsområdet for produktet |
| Bruker grensesnitt | Potensiometer, IR-fjernkontroll |
| Fjernstyrt | ✓ |
| Samsvar | CE-merket, EAC, RoHS, SundaHus, WEEE |
| Garanti | 3 år |
| FASTGJØRING | |
| Monteringstype | Innfelt montering / apparatboks ø 68 mm |
| Moneringssted | Tak |
| Moneringsmål | Innbyggingsdybde: 15 mm, ø 60 mm |
| Tilkoblingstype | Innstikksklemme |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt | 1,50 – 2,50 mm ² |
| KABINETT | |
| Mål | Høyde/dybde 63 mm, ø 140 mm |
| Vekt | 272 g |
| Material | UV-stabilisert polykarbonat |
| Kapslingsgrad | IP20 som innfellingsversjon, IP54 med påveggsboks (bestilles separat) |
| Omgivelsestemperatur | 0 °C...+50 °C |
| Relativ luftfuktighet | 5 - 93 %, ikke kondenserende |
| Farge | hvit, tilsvarende RAL 9010 |
| ELEKTRISK UTFØRELSE | |
| Styringssystem | ON/OFF |
| Kapslingsklasse | II |
| Merkespenning | 230 V ~ / 50 Hz |

Produktbeskrivelse

- tilstedeværelsesdetektor med **360° detekteringsområde** for takmontering
- **Rekkevidde på opptil 8 m** i diameter
- 16 A kontaktrelé (wolfram-kontakt)
- Fast installert standardprogram for øyeblikkelig driftsberedskap

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- enkel konfigurering, fjernstyring og dokumentasjon med ESY-pen og ESY-app

| | |
|------------------|----------------|
| Innkoblingsstrøm | 800 A / 200 µs |
| Strømforbruk | 1 W |

| SENSORER | |
|--|---------------------------|
| Deteksjonsvinkel | 360° |
| Registreringsrekkevidde diagonalt | ø 8 m |
| Registreringsrekkevidde rett | ø 4 m |
| Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde | ø 3 m |
| Detekteringsområde | opp til 50 m ² |
| Anbef. Monteringshøyde | 3 m |
| Maks. Monteringshøyde | 5 m |
| Lysmåling | Blandingslys |
| Lysverdi | 5–2000 lx |

| KANALER (BELYSNING / HVAC) | |
|---|---|
| Antall lyskanaler | 1 |
| Antall HVAC-kanaler | 1 |
| Bryterinngang belysning | 1 |
| Bryterinngang HVAC | – |
| Slaveinngang | ✓ |
| Maks antall slave-detektorer | 6 |
| Modus | Halvautomatisk, Helautomatisk |
| Koblingsforsinkelse «mørkt til lyst» | 30 s |
| Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt": | 0 s |
| Konstantlysregulering | – |
| Kanal | C1 Belysning |
| Funksjon | Regulering |
| Brytereffekt | 230 V/50 Hz, 16 AX 2300 W/10 A (cos phi = 1) |

PD 360i/8

| | |
|---------------|-----------------|
| El.nr. | GTIN nr. |
| 14 368 52 | 4015120425004 |

| | | | |
|-------------------------|--|-------------------------|--|
| | 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED | Kanal | C2 HVAC |
| Koblingsutgang | lukker / potensialbelagt | Funksjon | Regulering |
| Impulsbryterinngang | ✓ | Brytereffekt | 100 W/460 VA |
| Impulsfunksjon | ✓ | Koblingsutgang | potensialfri 230 V AC/2 A, 24 V DC/2 A |
| Tidsforsinket utkobling | 15 s...30 min (justerbar i trinn) | Impulsfunksjon | ✓ |
| | | Tidsforsinket utkobling | 300 s...120 min (justerbar i trinn) |

Tilbehør

| Produktnavn | Artikkelnummer | Teknisk beskrivelse | GTIN nr. |
|-----------------------------------|----------------|---|---------------|
| Beskyttelse | | | |
| BASKET GUARD ROUND SMALL | EM10425615 | Ballgitter for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer samt røykvarslere, Ø 165 mm, høyde 70 mm | 4015120425615 |
| BASKET GUARD ROUND LARGE | EM10425608 | Ballgitter for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer samt røykvarslere, Ø 180 mm, høyde 90 mm | 4015120425608 |
| Elektrisk tilbehør | | | |
| FILTER 230 V | EP10426988 | Filter for støydemping av induktiv last, som f.eks. relé, jording, lysrør og transformatorer | 4015120426988 |
| Fjernkontroll | | | |
| ESY-Pen | EP10425356 | ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning | 4015120425356 |
| REMOTE CONTROL MDi/PDi | EM10425509 | IR-fjernkontroll for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer | 4015120425509 |
| Kapsling | | | |
| STANDARD COVER SET 8M WH | EM10425455 | Dekselsett for STANDARD-serien, 8 m | 4015120425455 |
| Montering | | | |
| STANDARD MOUNTING BOX IP54 SM WH | EM10425400 | Overflatemontert boks for STANDARD-serien, IP54, hvit | 4015120425400 |
| Tilstedeværelsesdetektorer | | | |
| PD 360/8 Slave | EM10425028 | Slave-tilstedeværelsesdetektor for utvidelse av detekteringsområdet til en master-tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for takmontering | 4015120425028 |
| PD 360/24 Slave | EM10425127 | Slave-tilstedeværelsesdetektor for utvidelse av detekteringsområdet til en master-tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for takmontering | 4015120425127 |

PD 360i/8

El.nr. 14 368 52
GTIN nr. 4015120425004

| Målskisse | Detekteringsområder | Registreringsrekkevidde | |
|-----------|---------------------|--|--|
| | | <p>■ på tvers (A) Ø 8 m</p> | |
| | | <p>■ Frontal (B) Ø 4 m</p> | |
| | | <p>■ Tilstedeværelsesområde (C) Ø 3 m</p> | |

| Koblingsskjema | Koblingsskjema |
|----------------|----------------|
| | |

Standarddrift

Standarddrift med ekstra ved hjelp av lukkekontakt. Ved behov kan lyset slås på eller av manuelt med en bryter.

| Koblingsskjema |
|----------------|
| |

Master-Slave-kobling:
 Masterenheten slår de tilkoblede elektriske forbrukerne av/på i samsvar med de innstilte parametrene.
 Slave-enhetene brukes bare til registrering av tilstedeværelse. Den sender en impuls til masterenheten når bevegelse registreres.
Advarsel: Det kan kobles maks. 6 slaveenheter til én masterenhet.