


## SLA EL LED 3h 14m IR SC SM

**El.nr.** 66 519 64  
**GTIN nr.** 4015120017551

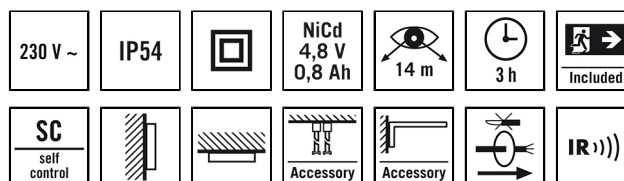

### Produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning med 3 t brenntid og 14 m leseavstand for vegg- og takmontering med selvtest (SC) (LED-versjon)
- Forberedt for veggarm- og pendelmontering ved hjelp av tilbehør
- Funksjonskontrollen utløses på vanlig måte med testknappen eller komfortabelt med fjernkontrollen Mobil-SLi, statusvisning med LED



### Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Rømningskiltbelysning
Brukergrensesnitt	IR-fjernkontroll
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Tak / vegg
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,75 – 2,50 mm <sup>2</sup>
Antall kontakter	3
KABINETT	
Mål	lengde 352 mm x Bredde 90 mm x Høyde/ dybde 115 mm
Vekt	736 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP54
Omgivelsestemperatur	5 °C...+35 °C
Slagfasthet	IK03
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9010
Glødetrådttest iht. IEC 60695-2-10	850 °C

ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	230 V ~ / 50 - 60 Hz
Innkoblingsstrøm	24,7 A / 129 μs
Lekkasjestrøm	0,009 mA
LYS	
Diffusor	opal
Lysutstråling	direkte
Nominell effekt P	3 W
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Levetid L80B10 ved 25 °C	50000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0
NØDBELYSNING	
Leseavstand	14 m
Piktogramhøyde	70 mm
Brenntid	3 h
Koblingstype	Permanent-/beredskapskobling
Strømforsyningssystem	desentral (enkeltbatteri)
Batteri	NiCd 4,8 V / 0,8 Ah
Ladetid	min. 20 t
Statusvisningen	via LED
Automatisk selvtest	✓


## SLA EL LED 3h 14m IR SC SM

**El.nr.** 66 519 64  
**GTIN nr.** 4015120017551


### Tilbehør

Produktnavn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
<b>Batteri</b>			
SLA LED BATTERY NiCd 800mAh	EN10027222	Batteri NiCd 4,8 V / 0,8 Ah; 3 h	4015120027222
<b>Beskyttelse</b>			
SLA 14 BASKET GUARD	EN10017841	Ballgitter for SLA-serien med normalt kabinett (14 m)	4015120017841
<b>Fjernkontroll</b>			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning	4015120425356
SL REMOTE CONTROL	EN10017704	IR-fjernkontroll for nødbelysning	4015120017704
<b>Montering</b>			
SLA WALL ARM	EN10017803	Veggarm for SLA-serien	4015120017803
SLA/SLB PENDULUM SET	EN10027048	Pendelsett for SLA- og SLB-serien	4015120027048

### Målskisse

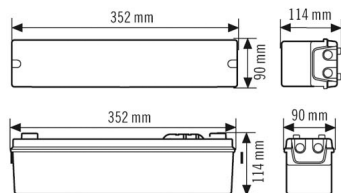

### Koblingsskjema



Beredskapskobling

## SLA EL LED 3h 14m IR SC SM

El.nr.


GTIN nr.

66 519 64

4015120017551

### Koblingsskjema

---



---


Permanentkobling

## SLA EL LED 3h 14m IR SC SM

**El.nr.** 66 519 64      **GTIN nr.** 4015120017551

### Prosjekteringshjelp

Distances to be observed for the escape route at 1 Lux (according to DIN EN 1838)

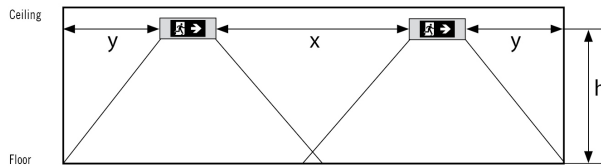

Emergency light type	Distance	Wall installation		Ceiling installation (diagonal to emergency exit)		
		h = 2,50 m	h = 3,00 m	h = 2,50 m	h = 3,00 m	h = 3,50 m
SLA EL ... without symbol sheet	x	6,00 m	6,00 m	8,00 m	8,00 m	8,30 m
	y	2,00 m	2,00 m	3,00 m	2,80 m	2,70 m
SLA EL ... with symbol	x	5,40 m	5,50 m	6,30 m	6,50 m	6,50 m
	y	2,00 m	1,70 m	2,30 m	2,20 m	2,00 m

h = installation height    y = distance at end of lighting system    x = distance between lights

Photometric data can be downloaded from [www.esylux.com](http://www.esylux.com)