

## SLC EL LED 3h 25m IR SC/C SM

El.nr. 66 520 17  
 GTIN nr. 4015120030321




### Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Rømningskiltbelysning
Brukergrensesnitt	IR-fjernkontroll
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Moneringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Tak / vegg
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,50 mm <sup>2</sup>
Antall kontakter	7
KABINETT	
Mål	lengde 300 mm x Bredde 55 mm x Høyde/ dybde 235 mm
Vekt	668 g
Material	aluminium
Kapslingsgrad	IP40
Omgivelsestemperatur	5 °C...+35 °C
Farge	aluminium

### Tilbehør

Produktnavn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
<b>Batteri</b>			
SLC/SLD BATTERY NiMH 800mAh	EN10030956	NiCd-batteri (7,2 V / 800 mAh) for SLD-serien, med polaritetsbeskyttet pluggtilkobling	4015120030956

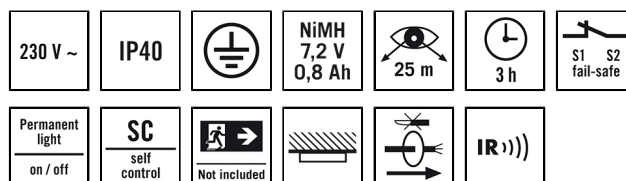

### Produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning med 3 t brenntid og 25 m leseavstand for utenpåliggende takmontering med selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (åpnes ved feil)
- Ekstra fjernstyringstilkobling (F+, F-) for deaktivering av nødblysfunksjonene når bygningen ikke er i bruk
- Funksjonskontrollen og selvtestfunksjonen utløses på vanlig måte med testknappen eller komfortabelt med fjernkontrollen Mobil-SLi
- Enkeltbatteri-nødblampen er klargjort for permanent kobling eller standbykobling

### ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	I
Merkespenning	230 V ~ / 50 Hz
Innkoblingsstrøm	5,5 A / 394 µs
Lekkasjestrøm	0,02 mA

### LYS

Lysutstråling	direkte
Nominell effekt P	3 W

### NØDBELYSNING

Leseavstand	25 m
Piktogramhøyde	125 mm
Brenntid	3 h
Koblingstype	Permanent-/beredskapskobling
Strømforsyningssystem	desentral (enkeltbatteri)
Batteri	NiMH 7,2 V / 0,8 Ah
Ladetid	min. 20 t
Statusvisningen	via LED
Automatisk selvtest	✓


## SLC EL LED 3h 25m IR SC/C SM

**El.nr.** 66 520 17  
**GTIN nr.** 4015120030321


### Tilbehør

Produktnavn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
<b>Fjernkontroll</b>			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning	4015120425356
SL REMOTE CONTROL	EN10017704	IR-fjernkontroll for nødbelysning	4015120017704
<b>Symbol</b>			
SLC SYMBOL 1-SIDE RIGHT	EN10030406	Piktogramskive for SLC-serien med 25 m leseavstand, ensidig, høyre	4015120030406
SLC SYMBOL 1-SIDE LEFT	EN10030413	Piktogramskive for SLC-serien med 25 m leseavstand, ensidig, venstre	4015120030413
SLC SYMBOL 1-SIDE DOWN	EN10030420	Piktogramskive for SLC-serien med 25 m leseavstand, ensidig, nede	4015120030420
SLC SYMBOL 2-SIDE DOWN	EN10030437	Piktogramskive for SLC-serien med 25 m leseavstand, dobbeltsidig, nede	4015120030437
SLC SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT	EN10030444	Piktogramskive for SLC-serien med 25 m , dobbeltsidig leseavstand, dobbeltsidig, høyre, venstre	4015120030444
SLC SYMBOL 1-SIDE TOP	EN10032639	Piktogramskive for SLC-serien med 25 m leseavstand, ensidig, oppe	4015120032639
SLC SYMBOL 2-SIDE TOP	EN10032622	Piktogramskive for SLC-serien med 25 m leseavstand, dobbeltsidig, oppe	4015120032622
SLC SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT	EN10032615	Piktogramskive for SLC-serien med 25 m , dobbeltsidig leseavstand, dobbeltsidig, oppe til høyre, oppe til venstre	4015120032615
SLC SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT	EN10032608	Piktogramskive for SLC-serien med 25 m, dobbeltsidig leseavstand, dobbeltsidig, nede til høyre, nede til venstre	4015120032608

### Målskisse



### Koblingsskjema

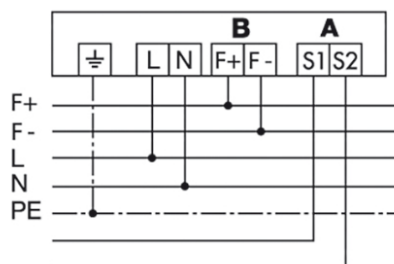

(A) Fail-Safe-kontakt  
 Series koble med andre nødbelysning.  
 (B) Fjernstyrt avslutning.