



## SLD LEDi SC/C Innfelt takmontering

El.nr. 66 520 09  
 GTIN nr. 4015120031052

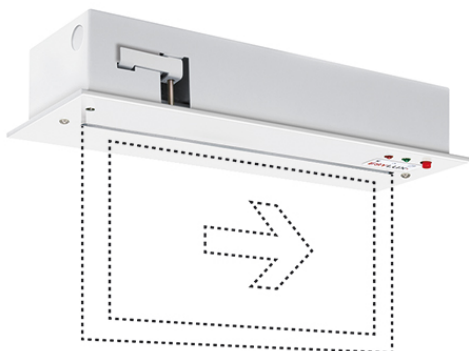

### Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Rømningskiltbelysning
Produktanvisning	Ein Nachfolgeprodukt ist in Vorbereitung, lieferbar voraussichtlich ab Feb. 2022.
Brukergrensesnitt	IR-fjernkontroll
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Innbygging
Monteringssted	Tak
Monteringsmål	Monteringslengde: 405 mm x Monteringsbredde: 95 mm x Innbyggingsdybde: 65 mm
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	- 1,50 mm <sup>2</sup>
Antall kontakter	7
KABINETT	
Mål	lengde 425 mm x Bredde 115 mm x Høyde/ dybde 210 mm
Vekt	1407 g
Material	aluminium
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	5 °C...+35 °C

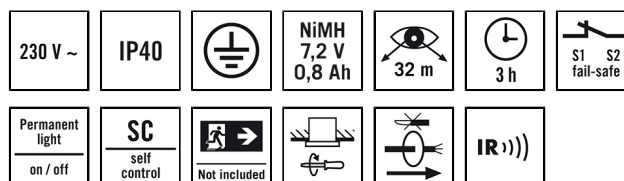

### Produktbeskrivelse


- Enkeltbatteri-nødbelysning med 3 t brenntid og 32 m leseavstand for innfelt takmontering med selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (åpnes ved feil)
- Ekstra fjernstyringstilkobling (F+, F-) for deaktivering av nødlysfunksjonene når bygningen ikke er i bruk
- Funksjonskontrollen og selvtestfunksjonen utløses på vanlig måte med testknappen eller komfortabelt med fjernkontrollen Mobil-SLi
- Enkeltbatteri-nødlampen er klaggjort for permanent kobling eller standbykobling

Farge	hvit
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	I
Merkespenning	230 V / 50 Hz
Innkoblingsstrøm	5,5 A / 350 µs
Lekkasjestrøm	0,02 mA
LYS	
Lysutstråling	direkte
Nominell effekt P	3 W
NØDBELYSNING	
Leseavstand	32 m
Piktogramhøyde	160 mm
Brenntid	3 h
Koblingstype	Permanent-/beredskapskobling
Strømforsyningssystem	desentral (enkeltbatteri)
Batteri	NiMH 7,2 V / 0,8 Ah
Ladetid	min. 20 t
Statusvisningen	via LED
Automatisk selvtest	✓


## SLD LEDi SC/C Innfelt takmontering

**El.nr.** 66 520 09  
**GTIN nr.** 4015120031052

### Målskisse



### Koblingsskjema

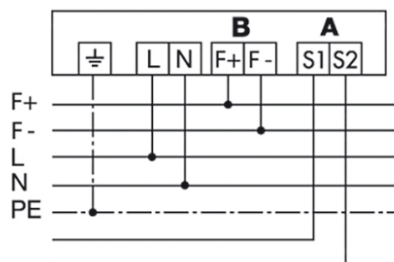

(A) Fail-Safe-kontakt  
 Series koble med andre nødbelysning.  
 (B) Fjernstyrt avslutning.