
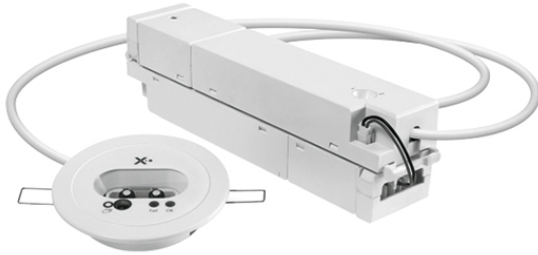


SLG EL LED 3h IR RM

El.nr. 66 520 13
GTIN nr. 4015120061301

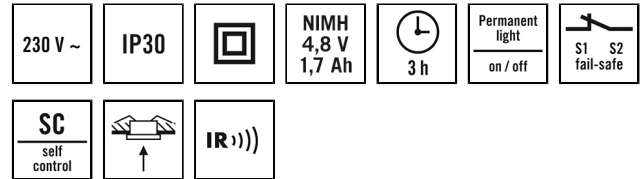

Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Sikkerhetsbelysning
Brukergrensesnitt	IR-fjernkontroll
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Moneringstype	Innbygging
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Moneringslengde: 66 mm x Moneringsbredde: 66 mm x Innbyggingsdybde: 35 mm, Ø 66 mm
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,50 – 2,50 mm ²
Antall kontakter	7
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 37 mm, Ø 90 mm
Vekt	320 g
Material	ABS
Kapslingsgrad	IP30
Omgivelsestemperatur	5 °C...+35 °C

Produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning med 3 t brenntid for innfelt takmontering med selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (åpnes ved feil)
- Ekstra fjernstyringstilkobling (F+, F-) for deaktivering av nødblysfunksjonene når bygningen ikke er i bruk
- Funksjonskontrollen og selvtestfunksjonen utløses på vanlig måte med testknappen eller komfortabelt med fjernkontrollen Mobil-SLi
- Drift mulig i permanent kobling eller standbykobling

Relativ luftfuktighet	5 - 95 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9010

ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	230 V ~ / 50 Hz

LYS	
Lysutstråling	direkte
Nominell effekt P	4 W
Lysstrøm	100 lm
Lyseffekt	25 lm/W
Fargetemperatur	4000 K

NØDBELYSNING	
Brenntid	3 h
Koblingstype	Permanent-/beredskapskobling
Strømforsyningssystem	desentral (enkeltbatteri)
Batteri	NiMH 4,8 V / 1,7 Ah
Ladetid	min. 20 t
Statusvisningen	via LED
Automatisk selvtest	–


SLG EL LED 3h IR RM

El.nr. 66 520 13
GTIN nr. 4015120061301


Tilbehør

Produktnavn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Fjernkontroll			
SL REMOTE CONTROL	EN10017704	IR-fjernkontroll for nødbelysning	4015120017704
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning	4015120425356
Montering			
SLG BRACKET SET	EN10061318	Festesett for SLG-serien	4015120061318

Målskisse

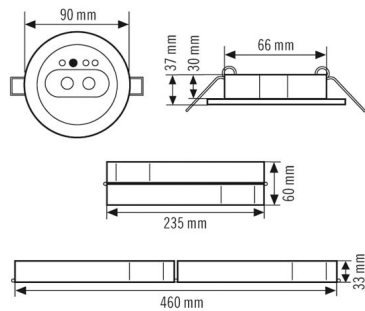

Koblingsskjema




SLG EL LED 3h IR RM

El.nr. 66 520 13
GTIN nr. 4015120061301

Projekteringshjelp

Distances to be observed for the escape route depending on the orientation (according to DIN EN 1838)

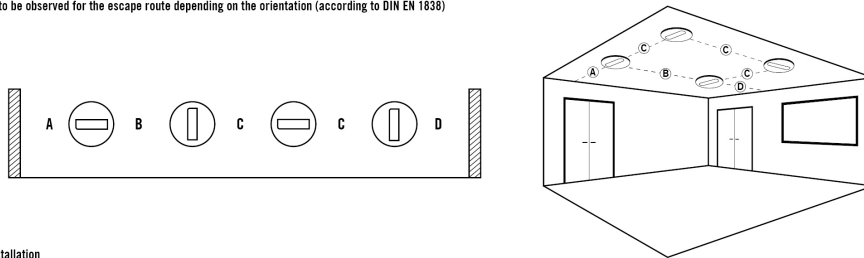

Ceiling installation

Installation height	For 1 Lux				For 0,5 Lux			
	A	B	C	D	A	B	C	D
2 m	2 m	5,9 m	5,9 m	2 m	2,7 m	7 m	7 m	2,7 m
2,5 m	2,4 m	6,5 m	6,5 m	2,4 m	3,1 m	7,1 m	7,1 m	3,1 m
3 m	2,4 m	6,9 m	6,9 m	2,4 m	3,2 m	8,4 m	8,4 m	3,2 m
3,5 m	2,6 m	7,3 m	7,3 m	2,6 m	3,4 m	8,7 m	8,7 m	3,4 m
4 m	2,4 m	7,8 m	7,8 m	2,4 m	3,5 m	9,4 m	9,4 m	3,5 m
4,5 m	2,4 m	7,6 m	7,6 m	2,4 m	3,7 m	9,8 m	9,8 m	3,7 m
5 m	2,4 m	7,6 m	7,6 m	2,4 m	3,7 m	10,4 m	10,4 m	3,7 m
5,5 m	1,9 m	7,6 m	7,6 m	1,9 m	3,8 m	10,5 m	10,5 m	3,8 m
6 m					3,8 m	10,8 m	10,8 m	3,8 m
6,5 m					3,3 m	11 m	11 m	3,3 m