


SLX EL LED DISPLAY CPS 24m SM

El.nr.

66 008 78

GTIN nr.

4015120077029

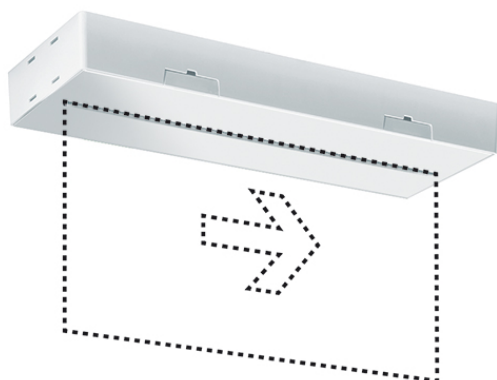


Tekniske data

| GENERELT | |
|---------------------------------|---|
| Apparatkategorier | Rømningskiltbelysning |
| Fjernstyrt | – |
| Samsvar | CE-merket, EAC, RoHS, WEEE |
| Garanti | 5 år |
| FASTGJØRING | |
| Monteringstype | Utenpåliggende |
| Moneringssted | Tak / vegg |
| Moneringsmål | Moneringslengde: 370 mm x Moneringsbredde: 115 mm x Innbyggingsdybde: 66 mm |
| Tilkoblingstype | Innstikksklemme |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt | 1,50 – 2,50 mm ² |
| Antall kontakter | 4 |
| KABINETT | |
| Mål | lengde 328 mm x Bredde 108 mm x Høyde/ dybde 195 mm |
| Vekt | 144 g |

Tilbehør

| Produkt navn | Artikkelnummer | Teknisk beskrivelse | GTIN nr. |
|----------------------|----------------|---|---------------|
| Fjernkontroll | | | |
| ESY-Pen | EP10425356 | ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning | 4015120425356 |

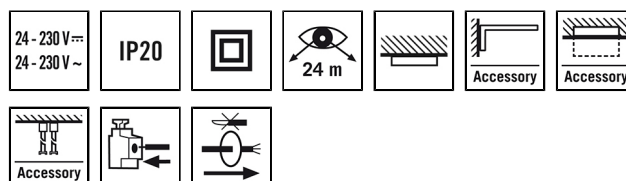

Produktbeskrivelse

- Rømningsveimerking for tilkobling til sentral strømforsyning/strømforsyningssystemer uten avbrudd
- Leseavstander 24m iht. DIN EN 1838
- Selvtst av lyskilden med farget statusvisning
- Innstikksklemme med gjennomkablingsfunksjon
- Allsidige monteringsformer gjennom omfangsrikt tilbehør (medfølger ikke)
- Kabinett av UV-stabilisert polykarbonat
- Piktogramskive (display) er ikke inkludert i leveransen. Bestilles under tilbehør

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Material | UV-stabilisert polykarbonat |
| Kapslingsgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur | 5 °C...+35 °C |
| Farge | hvit, tilsvarende RAL 9016 |

ELEKTRISK UTFØRELSE

| | |
|-----------------|--------------|
| Styringssystem | ON/OFF |
| Kapslingsklasse | II |
| Merkespenning | 24 - 230 V ~ |

LYS

| | |
|-------------------|---------|
| Lysutstråling | direkte |
| Nominell effekt P | 3 W |

NØDBELYSNING

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Leseavstand | 24 m |
| Piktogramhøyde | 120 mm |
| Koblingstype | Permanent-/beredskapskobling |
| Strømforsyningssystem | sentral (sentralbatteri) |
| Automatisk selvtst | – |

SLX EL LED DISPLAY CPS 24m SM

| | |
|---------------|-----------------|
| El.nr. | GTIN nr. |
| 66 008 78 | 4015120077029 |

Tilbehør

| Produktnavn | Artikkelnummer | Teknisk beskrivelse | GTIN nr. |
|--|----------------|--|---------------|
| Montering | | | |
| SLX/ELX WALL BRACKET 110 | EN10077289 | Veggmonteringsvinkel for SLX- og ELX-serien, 110 mm lengde | 4015120077289 |
| Symbol | | | |
| SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT | EN10079054 | Ensidig piktogramskive med 24 m leseavstand | 4015120079054 |
| SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT | EN10079061 | Ensidig piktogramskive med 24 m leseavstand | 4015120079061 |
| SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN | EN10079078 | Ensidig piktogramskive med 24 m leseavstand | 4015120079078 |
| SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP | EN10032547 | Ensidig piktogramskive med 24 m leseavstand | 4015120032547 |
| SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN | EN10079085 | Tosidig piktogramskive med 24 m leseavstand | 4015120079085 |
| SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT | EN10079092 | Tosidig piktogramskive med 24 m leseavstand | 4015120079092 |
| SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP | EN10032554 | Tosidig piktogramskive med 24 m leseavstand | 4015120032554 |
| SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT | EN10032561 | Tosidig piktogramskive med 24 m leseavstand | 4015120032561 |
| SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT | EN10032578 | Tosidig piktogramskive med 24 m leseavstand | 4015120032578 |

Målskisse

