



SLX EL LED DISPLAY CPS 32m SM

El.nr. 66 008 79
GTIN nr. 4015120077050

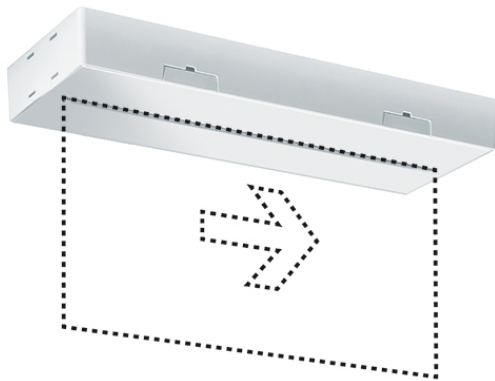

Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Rømningskiltbelysning
Fjernstyrt	–
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Tak / vegg
Moneringsmål	Moneringslengde: 430 mm x Moneringsbredde: 155 mm x Innbyggingsdybde: 66 mm
Tilkoblingstype	Innstikk-klemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,50 – 2,50 mm ²
Antall kontakter	4
KABINETT	
Mål	lengde 388 mm x Bredde 148 mm x Høyde/ dybde 223 mm
Vekt	682 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat

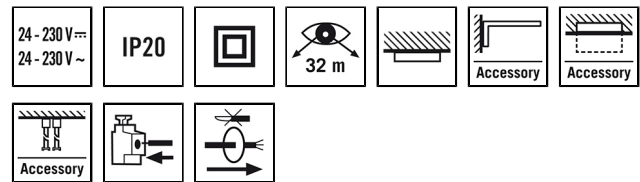

Produktbeskrivelse

- Rømningsveimerking for tilkobling til sentral strømforsyning/strømforsyningssystemer uten avbrudd
- Leseavstander 32 m iht. DIN EN 1838
- Selvtst av lyskilden med farget statusvisning
- Innstikk-klemme med gjennomkablingsfunksjon
- Allsidige monteringsformer gjennom omfangsrikt tilbehør (medfølger ikke)
- Kabinett av UV-stabilisert polykarbonat
- Piktogramskive (display) er ikke inkludert i leveransen. Bestilles under tilbehør

Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	5 °C...+35 °C
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9016

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	24 - 230 V ~
Innkoblingsstrøm	17,5 A / 208 µs
Lekkasjestrøm	0,009 mA

LYS

Lysutstråling	direkte
Nominell effekt P	3 W

NØDBELYSNING

Leseavstand	32 m
Piktogramhøyde	160 mm
Koblingstype	Permanent-/beredskapskobling
Strømforsyningssystem	sentral (sentralbatteri)
Automatisk selvtst	–

Tilbehør

Produkt navn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Beskyttelse			
SLX/ELX BASKET GUARD CEILING	EN10077296	Ballgitter for SLX- og ELX-serien, 260 mm høyt	4015120077296

SLX EL LED DISPLAY CPS 32m SM

El.nr. 66 008 79
GTIN nr. 4015120077050

Tilbehør

Produktnavn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Fjernkontroll			
SL REMOTE CONTROL	EN10017704	IR-fjernkontroll for nødbelysning	4015120017704
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning	4015120425356
Montering			
SLX/ELX WALL BRACKET 110	EN10077289	Veggmonteringsvinkel for SLX- og ELX-serien, 110 mm lengde	4015120077289
SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM	EN10077234	Ramme for innfelling for SLX- og ELX-serien, monteringshullmål 430 x 155 mm	4015120077234
SLX/ELX TUBE PENDULUM SET	EN10078316	Rørpendelsett for SLX- og ELX-serien	4015120078316
SLX/ELX WALL ARM 370	EN10078309	Veggarm for SLX- og ELX-serien, 370 mm lengde	4015120078309
Symbol			
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT	EN10079009	Ensidig piktogramskive med 32 m leseavstand	4015120079009
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT	EN10079016	Ensidig piktogramskive med 32 m leseavstand	4015120079016
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN	EN10079023	Ensidig piktogramskive med 32 m leseavstand	4015120079023
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN	EN10079030	Tosidig piktogramskive med 32 m leseavstand	4015120079030
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT	EN10079047	Tosidig piktogramskive med 32 m leseavstand	4015120079047
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP	EN10032509	Ensidig piktogramskive med 32 m leseavstand	4015120032509
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP	EN10032516	Tosidig piktogramskive med 32 m leseavstand	4015120032516
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT	EN10032523	Tosidig piktogramskive med 32 m leseavstand	4015120032523
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT	EN10032530	Tosidig piktogramskive med 32 m leseavstand	4015120032530

Målskisse

