


ELX EL LED CPS SM

El.nr. 66 008 82
 GTIN nr. 4015120077067

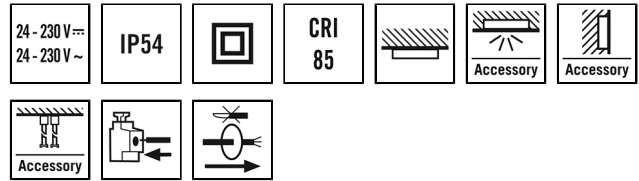

Produktbeskrivelse

- Rømningsveilampe for tilkobling til sentral strømforsyning/strømforsyningssystemer uten avbrudd
- Selvtst av lyskilden med farget statusvisning
- Innstikksklemme med gjennomkablingsfunksjon
- Optimalisert for veggmontering, andre monteringsmuligheter ved hjelp av omfangsrikt tilbehør (ikke inkludert i leveransen)
- Kabinett av UV-stabilisert polykarbonat



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Sikkerhetsbelysning
Fjernstyrt	–
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Tak / vegg
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,50 – 2,50 mm ²
Antall kontakter	4
KABINETT	
Mål	lengde 388 mm x Bredde 148 mm x Høyde/dybde 46 mm
Vekt	545,5 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP54
Omgivelsestemperatur	5 °C...+35 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 95 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9016

ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	24 - 230 V ~
Innkoblingsstrøm	16,6 A / 233 μs
Lekkasjestrøm	0,009 mA
LYS	
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	112 °
Nominell effekt P	3 W
Lysstrøm	200 lm
Lyseffekt	66 lm/W
Fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	3 SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	83
NØDBELYSNING	
Koblingstype	Permanent-/beredskapskobling
Strømforsyningssystem	sentral (sentralbatteri)
Statusvisningen	via LED
Automatisk selvtst	–


ELX EL LED CPS SM

El.nr. 66 008 82
GTIN nr. 4015120077067


Tilbehør

Produktnavn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Beskyttelse			
SLX/ELX BASKET GUARD WALL	EN10077265	Ballgitter for SLX- og ELX-serien, 80 mm høyt	4015120077265
Fjernkontroll			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning	4015120425356
Montering			
SLX/ELX WALL BRACKET 110	EN10077289	Veggmonteringsvinkel for SLX- og ELX-serien, 110 mm lengde	4015120077289
SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM	EN10077234	Ramme for innfelling for SLX- og ELX-serien, monteringshullmål 430 x 155 mm	4015120077234
SLX/ELX TUBE PENDULUM SET	EN10078316	Rørpendelsett for SLX- og ELX-serien	4015120078316

Målskisse

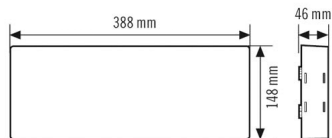

Lysfordeling

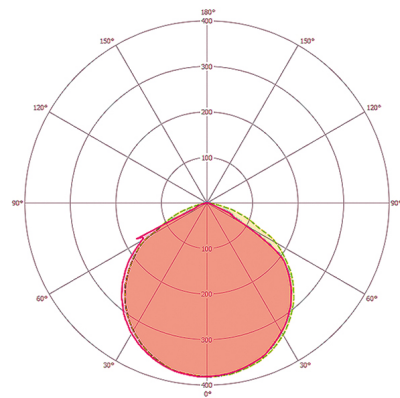


ELX EL LED CPS SM

El.nr. 66 008 82 **GTIN nr.** 4015120077067

Prosjekteringshjelp

Distances to be observed for the escape route depending on the orientation (according to DIN EN 1838)

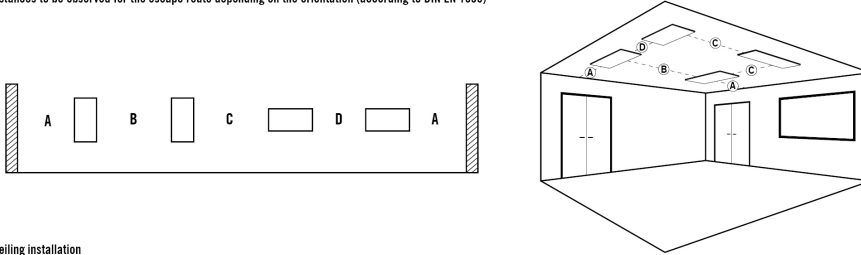

Ceiling installation

Installation height	For 1 Lux					For 0,5 Lux				
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
2,0 m	3,4 m	7,9 m	8,0 m	8,1 m	3,5 m	3,7 m	7,2 m	7,6 m	8,8 m	3,7 m
2,5 m	3,8 m	8,6 m	9,0 m	9,1 m	3,8 m	4,4 m	9,2 m	9,4 m	10,0 m	4,4 m
3,0 m	3,9 m	9,5 m	9,8 m	9,9 m	3,9 m	4,7 m	10,5 m	11,2 m	11,1 m	4,7 m
3,5 m	4,1 m	10,3 m	10,4 m	10,5 m	4,1 m	5,0 m	11,4 m	12,0 m	12,1 m	5,0 m
4,0 m	4,2 m	10,9 m	10,9 m	10,9 m	4,2 m	5,2 m	12,4 m	13,0 m	13,1 m	5,4 m