



SLX EL LED DISPLAY 3h 32m IR SM

El.nr. 66 520 34
 GTIN nr. 4015120077210

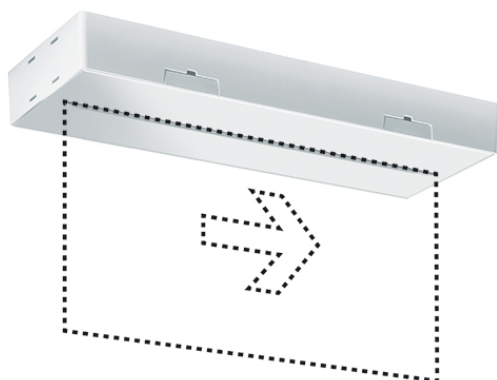

Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Rømningskiltbelysning
Brukergrensesnitt	IR-fjernkontroll
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Moneringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Tak / vegg
Moneringsmål	Moneringslengde: 430 mm x Moneringsbredde: 155 mm x Innbyggingsdybde: 66 mm
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,50 – 2,50 mm ²
Antall kontakter	2
KABINETT	
Mål	lengde 388 mm x Bredde 148 mm x Høyde/ dybde 223 mm
Vekt	725 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	5 °C...+35 °C

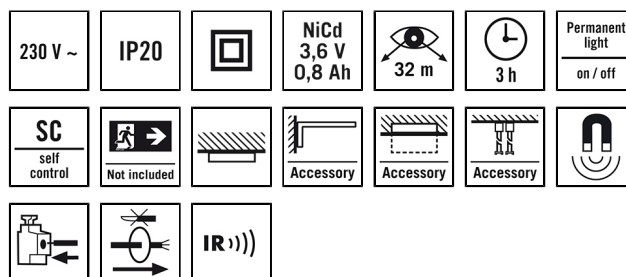

Produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning til rømningsveimerking med 3 t brenntid for leseavstand 32m
- Selvtst med farget statusvisning
- Manipulasjonssikker funksjonskontroll med utløsning per fjernkontroll eller magnet
- Drift mulig i permanent kobling eller standbykobling

Farge	hvit, tilsvarende RAL 9016
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	230 V ~ / 50 Hz
Innkoblingsstrøm	17,5 A / 208 µs
Lekkasjestrøm	0,009 mA
LYS	
Lysutstråling	direkte
Nominell effekt P	3 W
NØDBELYSNING	
Leseavstand	32 m
Piktogramhøyde	160 mm
Brenntid	3 h
Koblingstype	Permanent-/beredskapskobling
Strømforsyningssystem	desentral (enkeltbatteri)
Batteri	NiCd 3,6 V / 0,8 Ah
Ladetid	min. 20 t
Statusvisningen	via LED
Automatisk selvtst	–


SLX EL LED DISPLAY 3h 32m IR SM

El.nr. 66 520 34
GTIN nr. 4015120077210

Tilbehør

Produktnavn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Batteri			
SLX BATTERY NiCd 800mAh	EN10077401	NiCd-batteri (3,6 V / 800 mAh) for SLX-serien med polaritetsbeskyttet pluggtilkobling	4015120077401
Beskyttelse			
SLX/ELX BASKET GUARD CEILING	EN10077296	Ballgitter for SLX- og ELX-serien, 260 mm høyt	4015120077296
Fjernkontroll			
SL REMOTE CONTROL	EN10017704	IR-fjernkontroll for nødbelysning	4015120017704
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning	4015120425356
Montering			
SLX/ELX WALL BRACKET 110	EN10077289	Veggmonteringsvinkel for SLX- og ELX-serien, 110 mm lengde	4015120077289
SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM	EN10077234	Ramme for innfelling for SLX- og ELX-serien, monteringshullmål 430 x 155 mm	4015120077234
SLX/ELX TUBE PENDULUM SET	EN10078316	Rørpendelsett for SLX- og ELX-serien	4015120078316
SLX/ELX WALL ARM 370	EN10078309	Veggarm for SLX- og ELX-serien, 370 mm lengde	4015120078309
Symbol			
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT	EN10079009	Ensidig piktogramskive med 32 m leseavstand	4015120079009
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT	EN10079016	Ensidig piktogramskive med 32 m leseavstand	4015120079016
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN	EN10079023	Ensidig piktogramskive med 32 m leseavstand	4015120079023
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN	EN10079030	Tosidig piktogramskive med 32 m leseavstand	4015120079030
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT	EN10079047	Tosidig piktogramskive med 32 m leseavstand	4015120079047
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP	EN10032509	Ensidig piktogramskive med 32 m leseavstand	4015120032509
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP	EN10032516	Tosidig piktogramskive med 32 m leseavstand	4015120032516
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT	EN10032523	Tosidig piktogramskive med 32 m leseavstand	4015120032523
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT	EN10032530	Tosidig piktogramskive med 32 m leseavstand	4015120032530

Målskisse

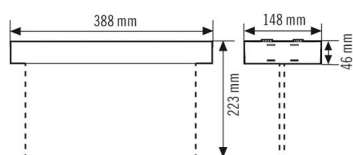

Koblingsskjema

