

## ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH

**El.nr.** 30 007 88  
**GTIN nr.** 4015120298943

110 V - 230 V ~	IP20 IP44	LED 3000 K	CRI 80	CQS 80-85
--------------------	--------------	---------------	-----------	--------------



### Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Downlight
Brukergrensesnitt	DALI-Bus
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE, SundaHus
Garanti	5 år

FASTGJØRING	
Moneringstype	Innbygging
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Innbyggingsdybde: 50 mm, Ø 225 mm
Tilkoblingstype	Åpen ende
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,75 – 2,50 mm <sup>2</sup>
Antall kontakter	3
Lengde på strømledning	0,18 m

KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 25 mm, Ø 240 mm
Vekt	1000 g
Material	aluminium, pulverlakkert
Kapslingsgrad	IP20 / IP44 i tak (innebygd)
Omgivelsestemperatur	-20 °C...+40 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9003
Glødetrådstest iht. IEC 60695-2-10	650 °C

### Produktbeskrivelse

- LED-downlight, 3000 K med mattdeksel (diffusor), 18W, for innfelt takmontering uten ytterligere tilbehør
- God lyskvalitet og systemytelse
- Kontrollenhet DALI med SwitchDIM, medfølger

### Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- SwitchDIM-funksjon

ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	DALI
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Innkoblingsstrøm	9,1 A / 98 µs
Lekkasjestrøm	0,009 mA

LYS	
Diffusor	opal
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	110 °
Unified Glare Rating	≤ 25
Flimrefaktor	0 %
Nominell effekt P	19 W
Lysstrøm	1700 lm
Lyseffekt	89 lm/W
Fargetemperatur	3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	2 SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	>80
Levetid L70B10 ved 25 °C	60000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	60000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	40000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	40000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	20000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	20000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0


## ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH

**El.nr.** 30 007 88      **GTIN nr.** 4015120298943


### Tilbehør

Produktnavn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
<b>Adapter</b>			
ELSA-2 RING 225	32 251 41	Adaptring 225 for ELSA-serien	4015120300264
<b>Elektrisk tilbehør</b>			
JUNCTION BOX 5-POLE BK	30 008 95	Universell tilkoblingsboks, svart, 5-polet, 2,5 mm <sup>2</sup>	4015120430947
<b>Montering</b>			
ELSA-2 MOUNTING FRAME 225 SM WH	32 251 45	Ramme for utenpåliggende montering for ELSA-2 225-serien	4015120300899


### Målskisse

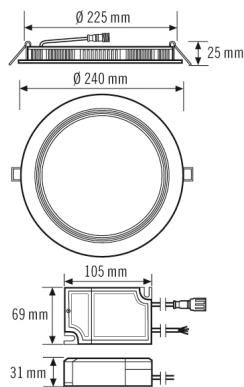

### Lysfordeling

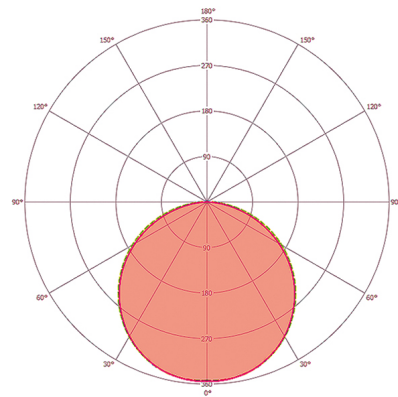


### Koblingsskjema

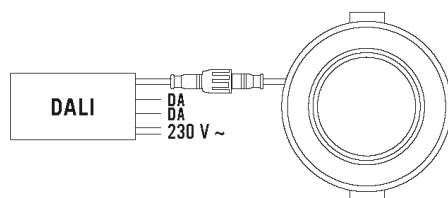

Standarddrift

### Koblingsskjema

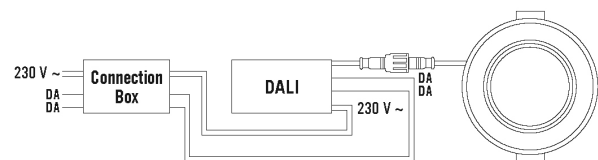


Standarddrift CB

# DATABLAD

## ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH

**El.nr.** 30 007 88  
**GTIN nr.** 4015120298943

### Koblingsskjema

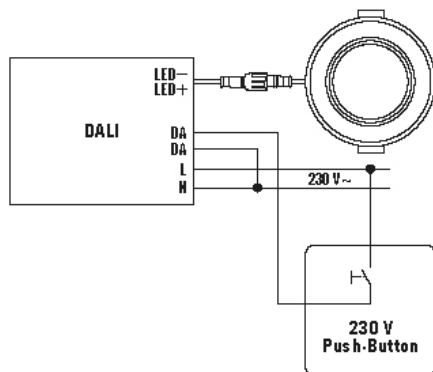

Standarddrift SwitchDIM