

## ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 WH

El.nr. 30 007 85  
 GTIN nr. 4015120298981

110 V - 230 V ~	IP40	CQS 80-85	CRI 80	LED 3000 K
--------------------	------	--------------	-----------	---------------



### Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Downlight
Fjernstyrt	–
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Moneringstype	Innbygging
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Innbyggingsdybde: 40 mm, Ø 165 mm
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,75 mm <sup>2</sup>
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 25 mm, Ø 180 mm
Vekt	545 g
Material	aluminium, pulverlakkert
Kapslingsgrad	IP20 / IP44 i tak (innebygd)
Omgivelsestemperatur	-20 °C...+40 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9003
Glødetrådstest iht. IEC 60695-2-10	650 °C
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II

### Produktbeskrivelse

- LED-downlight, 3000 K med mattdeksel (diffusor), 9W, for innfelt takmontering uten ytterligere tilbehør
- God lyskvalitet og systemytelse
- Kontrollenhet on/off, medfølger

Merkespenning	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Innkoblingsstrøm	2,8 A / 98 µs
Lekkasjestrøm	0,009 mA
LYS	
Diffusor	opal
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	110 °
Unified Glare Rating	≤ 25
Flimrefaktor	0 %
Nominell effekt P	9 W
Lysstrøm	900 lm
Lyseffekt	100 lm/W
Fargetemperatur	3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	3 SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	>80
Levetid L70B10 ved 25 °C	60000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	60000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	40000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	40000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	20000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	20000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0


## ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 WH

**El.nr.** 30 007 85      **GTIN nr.** 4015120298981


### Tilbehør

Produktnavn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
<b>Adapter</b>			
ELSA-2 RING 165	32 251 42	Adaptring 165 for ELSA-serien	4015120300271
<b>Elektrisk tilbehør</b>			
JUNCTION BOX 5-POLE BK	30 008 95	Universell tilkoblingsboks, svart, 5-polet, 2,5 mm <sup>2</sup>	4015120430947
<b>Montering</b>			
ELSA-2 MOUNTING FRAME 165 SM WH	32 251 44	Ramme for utenpåliggende montering for ELSA-2 165-serien	4015120300882


### Målskisse

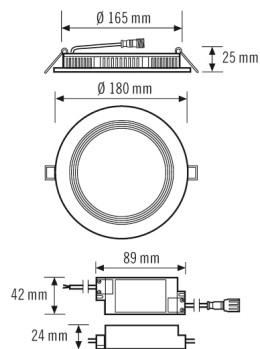

### Lysfordeling

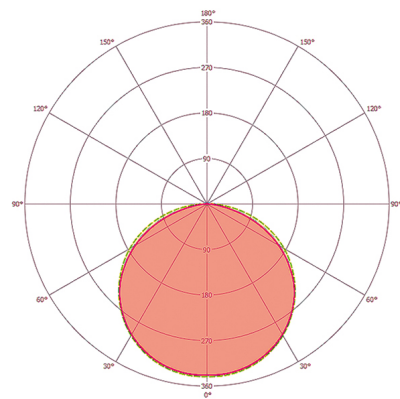


### Koblingsskjema

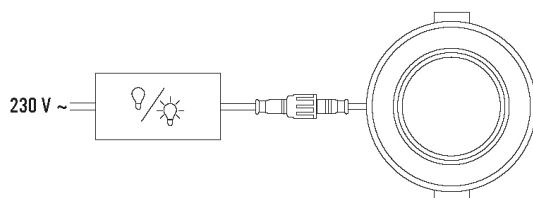

Standarddrift

### Koblingsskjema

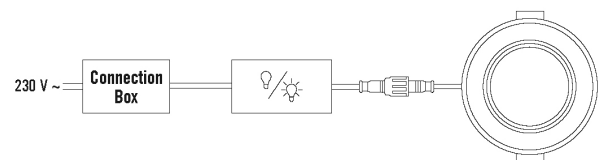

Standarddrift CB