

## ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH

El.nr. 30 007 91  
 GTIN nr. 4015120299018

110 V - 230 V ~	IP20 IP44	LED 4000 K	CRI 80	CQS 80-85
--------------------	--------------	---------------	-----------	--------------

### Produktbeskrivelse

- LED-downlight, 4000K med mattdeksel (diffusor), 18W, for innfelt takmontering uten ytterligere tilbehør
- God lyskvalitet og systemytelse
- Kontrollenhet on/off, medfølger



### Tekniske data

#### GENERELT

Apparatkategorier	Downlight
Fjernstyrt	–
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år

#### FASTGJØRING

Monteringstype	Innbygging
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Innbyggingsdybde: 40 mm, Ø 225 mm
Tilkoblingsstype	Åpen ende
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,75 – 2,50 mm <sup>2</sup>
Antall kontakter	3
Lengde på strømledning	0,18 m

#### KABINETT

Mål	Høyde/dybde 25 mm, Ø 240 mm
Vekt	937 g
Material	aluminium, pulverlakkert
Kapslingsgrad	IP20 / IP44 i tak (innebygd)
Omgivelsestemperatur	-20 °C...+40 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9003
Glødetrådstest iht. IEC 60695-2-10	650 °C

#### ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz

#### LYS

Diffusor	opal
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	110 °
Unified Glare Rating	≤ 25
Flimrefaktor	0 %
Nominell effekt P	18 W
Lysstrøm	1800 lm
Lyseffekt	100 lm/W
Fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	1 SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	>80
Levetid L70B10 ved 25 °C	60000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	60000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	40000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	40000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	20000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	20000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0


## ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH

**El.nr.** 30 007 91      **GTIN nr.** 4015120299018


### Tilbehør

Produktnavn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
<b>Adapter</b>			
ELSA-2 RING 225	32 251 41	Adaptring 225 for ELSA-serien	4015120300264
<b>Elektrisk tilbehør</b>			
JUNCTION BOX 5-POLE BK	30 008 95	Universell tilkoblingsboks, svart, 5-polet, 2,5 mm <sup>2</sup>	4015120430947
<b>Montering</b>			
ELSA-2 MOUNTING FRAME 225 SM WH	32 251 45	Ramme for utenpåliggende montering for ELSA-2 225-serien	4015120300899


### Målskisse

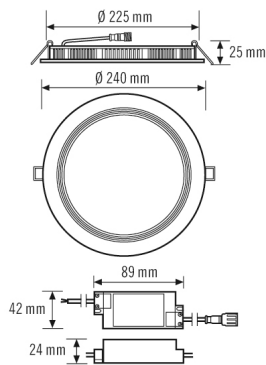

### Lysfordeling

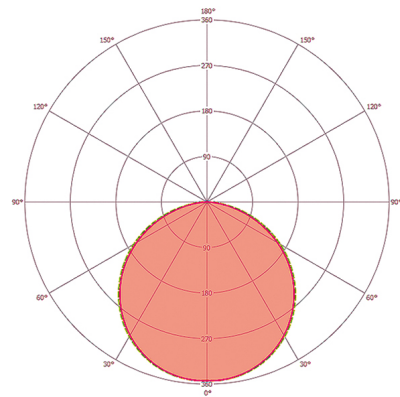


### Koblingsskjema

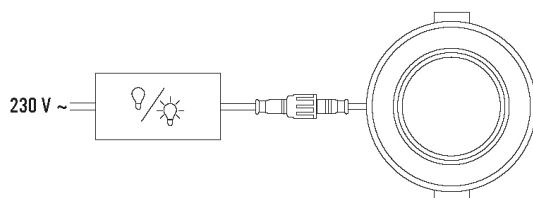

Standarddrift

### Koblingsskjema

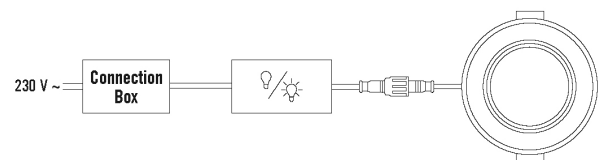

Standarddrift CB